



Az alábbi QR kód beolvasásával
mobil eszközére is letöltheti
árjegyzékünket.



Árjegyzék

Érvényes: 2019. március 1-től

2019

www.austrotherm.hu

... hogy ne futkosson a házán a hideg!



1 Magastető (szarufák felett)

Manzárd, Manzárd GRAFIT®

2 Padlásfödém

Padlap, AT-N100
GRAFIT® 100

3 Lapostető

AT-N100, AT-N150, AT-N200,
GRAFIT® 100, GRAFIT® 150,
Austrotherm ZENIT®,
Austrotherm XPS®,
Lejtésképzés, lejtéskorrekció,
Oázis®

4 Homlokzat

AT H80, GRAFIT® 80, GRAFIT
REFLEX®, AT-HR, Resolution®
Fassade

5 Lábazat

Expert® Fix, Austrotherm XPS®
TOP P, Plus P, Premium P

6 Lépéshang-szigetelés

AT-L2, AT-L4, AT-L5, GRAFIT® L4,
GRAFIT® L5

7 Hőhidak

Expert® Fix, Austrotherm XPS®
TOP P, Plus P, Premium P,
Koszorú hőszigetelő elem

8 Pincefal

Expert®, Expert® Drén,
Austrotherm XPS® TOP 30

9 Talajon fekvő padló

AT-N100, GRAFIT® 100, AT-N150,
GRAFIT® 150, AT-N200,
Austrotherm XPS®, Padlófűtés
rendszerlemez, Resolution® Boden



pincefal
hőszigetelése



padló hőszigetelése
lépéshang szigetelés



padlás
hőszigetelése



talajon fekvő
padló hőszigetelése
(fordított rétegben)



homlokzat
hőszigetelése



magastető
hőszigetelése



lábazat
hőszigetelése



hőhidak
hőszigetelése



lapostető
hőszigetelés

Austrotherm GRAFIT®

GRAFIT REFLEX®	4
GRAFIT® 80	4
GRAFIT® 100	5
GRAFIT® 150	5
GRAFIT® L4	6
GRAFIT® L5	6
Manzárd GRAFIT®	7

Austrotherm EPS

AT-H80	8
AT-HR	8
AT-N30	9
AT-N70	9
AT-N100	10
AT-N150	10
AT-N200	11
AT-L2	11
AT-L4	12
AT-L5	12
Manzárd	13
Padlap	13
Íves homlokzati elem	14
Oszlop hőszigetelő elem	14
AT-LK Lejtésképzés	15
AT-LKR Lejtéskorrekció	15
AT-ÉK Ékelem	15
Koszorú hőszigetelő elem	16
AT-KA Könnyűbeton adalékanyag	16
EPS Gyöngy	16
Egyedi vágott elemek	17
GeoBLOCK®	17

Formahabosított termékek

EXPERT® Fix	18
EXPERT®	18
EXPERT® Drén	19
Padlófűtés rendszerlemez	19
Zenit®	20
Oázis®	20

Austrotherm XPS®

AUSTROTHERM XPS® Premium 30 SF	21
AUSTROTHERM XPS® Premium P	21
AUSTROTHERM XPS® Plus 30 SF	22
AUSTROTHERM XPS® Plus P	22
AUSTROTHERM XPS® TOP 30 GK	23
Austrotherm Universalplatte	23
AUSTROTHERM XPS® TOP 30 SF	24
AUSTROTHERM XPS® TOP 30 TB SF	24
AUSTROTHERM XPS® TOP P GK	25
AUSTROTHERM XPS® TOP P TB GK	25
AUSTROTHERM XPS® TOP 50 SF	26
AUSTROTHERM XPS® TOP 50 TB SF	26
AUSTROTHERM XPS® TOP 70 SF	27
AUSTROTHERM XPS® TOP 70 TB SF	27

Austrotherm Resolution®

AUSTROTHERM Resolution® Fassade	28
AUSTROTHERM Resolution® Boden	28

Kiegészítő termékek

PE Peremszigetelő sáv	29
Polietilén fólia	29
Alkáliálló üvegháló	29
Fischer termofix PN neutral	30
Fischer termofix CF neutral	30
Fischer termoz SV II ecotwist	30
Soudal Purocol ragasztó	31
Rögzítőcsavar	31
Apripur ragasztó	31

Alkalmazás

EPS termékek alkalmazása az MSZ 7573 szerint	32-33
EPS műszaki adatok	34
XPS műszaki adatok	35
XPS termékek alkalmazása az MSZ 7574 szerint	36-37

Értékesítés

Területi képviselők	38
Vevőszolgálat, alkalmazástechnika	39

GRAFIT REFLEX®



AUSTROTHERM homlokzati hőszigetelő lemez

Különleges hőszigetelő képességű, szürke színű expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, fényvisszaverő réteggel.

Termék előnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékosság
- ▶ Állványháló nélkül is alkalmazható
- ▶ Alacsonyabb járulékos költségek
- ▶ Passzívházakra különösen jól használható



Fokozott hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Fényvisszaverő réteggel



Nedvességre nem érzékeny



Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismeretőjel:

Táblaméret:

EPS 80

0,031 W/mK

1 piros festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
60	4,0	8	1 730,-	2 197,-
80	3,0	6	2 240,-	2 845,-
100	2,5	5	2 750,-	3 493,-
120	2,0	4	3 260,-	4 140,-
140	1,5	3	3 770,-	4 788,-
150	1,5	3	4 025,-	5 112,-
160	1,5	3	4 280,-	5 436,-
180	1,0	2	4 790,-	6 083,-
200	1,0	2	5 300,-	6 731,-
220*	1,0	2	5 810,-	7 379,-
240*	1,0	2	6 320,-	8 026,-
250*	1,0	2	6 575,-	8 350,-
260*	0,5	1	6 830,-	8 674,-
280*	0,5	1	7 340,-	9 322,-
300*	0,5	1	7 850,-	9 970,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

GRAFIT® 80



AUSTROTHERM homlokzati hőszigetelő lemez

Fokozott hőszigetelő képességű, szürke színű expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.

Termék előnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékosság
- ▶ Alacsonyabb járulékos költségek
- ▶ A nyílászárók környezetének kialakítása egyszerű
- ▶ Passzívházakra különösen jól használható



Fokozott hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismeretőjel:

Táblaméret:

EPS 80

0,031 W/mK

1 piros festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	510,-	648,-
30	8,0	16	765,-	972,-
40	6,0	12	1 020,-	1 295,-
50	5,0	10	1 275,-	1 619,-
60*	4,0	8	1 530,-	1 943,-
80*	3,0	6	2 040,-	2 591,-
100*	2,5	5	2 550,-	3 239,-
120*	2,0	4	3 060,-	3 886,-
140*	1,5	3	3 570,-	4 534,-
150*	1,5	3	3 825,-	4 858,-
160*	1,5	3	4 080,-	5 182,-
180*	1,0	2	4 590,-	5 829,-
200*	1,0	2	5 100,-	6 477,-
220*	1,0	2	5 610,-	7 125,-
240*	1,0	2	6 120,-	7 772,-
250*	1,0	2	6 375,-	8 096,-
260*	0,5	1	6 630,-	8 420,-
280*	0,5	1	7 140,-	9 068,-
300*	0,5	1	7 650,-	9 716,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

GRAFIT® 100

AUSTROTHERM terhelhető hőszigetelő lemez

Fokozott hőszigetelő képességű normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez

Termékelőnyök:

- Kimagasló energiatakarékosság
- Kisebb szerkezet vastagság
- Passzívházakra különösen jól használható



Terhelhető



Ökológiailag kedvező



Fokozott hőszigetelő képesség



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 100

0,030 W/mK

1 sárga festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	596,-	757,-
30	8,0	16	894,-	1 135,-
40	6,0	12	1 192,-	1 514,-
50	5,0	10	1 490,-	1 892,-
60	4,0	8	1 788,-	2 271,-
80*	3,0	6	2 384,-	3 028,-
100*	2,5	5	2 980,-	3 785,-
120*	2,0	4	3 576,-	4 542,-
140*	1,5	3	4 172,-	5 298,-
150*	1,5	3	4 470,-	5 677,-
160*	1,5	3	4 768,-	6 055,-
180*	1,0	2	5 364,-	6 812,-
200*	1,0	2	5 960,-	7 569,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



GRAFIT® 150

AUSTROTHERM terhelhető hőszigetelő lemez

Fokozott hőszigetelő képességű nagy terhelésre igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez

Termékelőnyök:

- Kimagasló energiatakarékosság
- Kisebb szerkezet vastagság
- Passzívházakra különösen jól használható



Terhelhető



Ökológiailag kedvező



Fokozott hőszigetelő képesség



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 150

0,030 W/mK

1 fekete festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20*	12,0	24	698,-	886,-
30*	8,0	16	1 047,-	1 330,-
40*	6,0	12	1 396,-	1 773,-
50*	5,0	10	1 745,-	2 216,-
60*	4,0	8	2 094,-	2 659,-
80*	3,0	6	2 792,-	3 546,-
100*	2,5	5	3 490,-	4 432,-
120*	2,0	4	4 188,-	5 319,-
140*	1,5	3	4 886,-	6 205,-
150*	1,5	3	5 235,-	6 648,-
160*	1,5	3	5 584,-	7 092,-
180*	1,0	2	6 282,-	7 978,-
200*	1,0	2	6 980,-	8 865,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



GRAFIT® L4



AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez

Fokozott hőszigetelő képességű, rugalmas expandált polisztirolhab lemez. Fokozott terhelésű „úsztatott” padló szerkezetekben, a lépéshangszigetelés javítására.

Termék előnyök:

- Kimagasló energiatakarékosság
- Kisebb szerkezet vastagság



Fokozottan terhelhető



Fokozott hőszigetelő képesség



Kiváló lépéshang-szigetelés



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

EPS T4

Hővezetési tényező (közölt érték):

0,032 W/mK

Ismertetőjel:

2 zöld festéksáv

Táblaméret:

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20*	11,5	23	660,-	838,-
25*	9,0	18	825,-	1 048,-
30*	7,5	15	900,-	1 143,-
40*	5,5	11	1 200,-	1 524,-
50*	4,5	9	1 500,-	1 905,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

GRAFIT® L5



AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez

Fokozott hőszigetelő képességű, rugalmas expandált polisztirolhab lemez. Különösen nagy terhelésű „úsztatott” padló szerkezetekben, a lépéshangszigetelés javítására.

Termék előnyök:

- Kimagasló energiatakarékosság
- Kisebb szerkezet vastagság



Fokozottan terhelhető



Fokozott hőszigetelő képesség



Kiváló Lépéshang-szigetelés



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

EPS T5

Hővezetési tényező (közölt érték):

0,031 W/mK

Ismertetőjel:

3 zöld festéksáv

Táblaméret:

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
30*	7,5	15	1 020,-	1 295,-
40*	5,5	11	1 360,-	1 727,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Manzárd GRAFIT®

AUSTROTHERM Manzárd GRAFIT®

Fokozott hőszigetelő képességű, lépcsős élképzésű hőszigetelő lemez magastetők szarufák feletti hőszigetelésre.



Termék előnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékoság
- ▶ Kedvező megoldás utólagos szigeteléshez
- ▶ Hőhídmentes tetőszerkezet



Fokozott hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Nagy táblás méretben



Költséghatékony megoldás



Termékosztály:
Hővezetési tényező (közölt érték):
Táblaméret:
Élképzés:

EPS 150
0,030 W/mK
2015 x 1015 mm
lépcsős



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
100*	10,0	5	3 700,-	4 699,-
120*	8,0	4	4 380,-	5 563,-
140*	6,0	3	5 060,-	6 426,-
150*	6,0	3	5 400,-	6 858,-
160*	6,0	3	5 740,-	7 290,-
180*	4,0	2	6 420,-	8 153,-
200*	4,0	2	7 100,-	9 017,-
250*	4,0	2	8 800,-	11 176,-
300*	2,0	1	10 500,-	13 335,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



AT-H8o



AUSTROTHERM homlokzati hőszigetelő lemez

Expandált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez.

Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Időtálló minőség



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Költséghatékony megoldás

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 80

0,038 W/mK

1 piros sáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	414,-	526,-
30	8,0	16	621,-	789,-
40	6,0	12	828,-	1 052,-
50	5,0	10	1 035,-	1 314,-
60	4,0	8	1 242,-	1 577,-
70	3,5	7	1 449,-	1 840,-
80	3,0	6	1 656,-	2 103,-
100	2,5	5	2 070,-	2 629,-
120	2,0	4	2 484,-	3 155,-
140	1,5	3	2 898,-	3 680,-
150	1,5	3	3 105,-	3 943,-
160	1,5	3	3 312,-	4 206,-
180	1,0	2	3 726,-	4 732,-
200	1,0	2	4 140,-	5 258,-
220*	1,0	2	4 554,-	5 784,-
240*	1,0	2	4 968,-	6 309,-
250*	1,0	2	5 175,-	6 572,-
260*	0,5	1	5 382,-	6 835,-
280*	0,5	1	5 796,-	7 361,-
300*	0,5	1	6 210,-	7 887,-
320*	0,5	1	6 624,-	8 412,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint
Egyedi vastagságban és táblaméretben is rendelhető,
(1000x1000, 2000x1000 mm), külön ajánlat alapján.

AT-HR



AUSTROTHERM homlokzati hőszigetelő lemez

Homlokzati falak hő- és hangszigetelésére homlokzati bevonatrendszerekben, akusztikai célokra is.

Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos, környezetbarát megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Fokozott hangcsillapítás
- ▶ Ismert technológia



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Fokozott hangszigetelés

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 80

0,038 W/mK

piros és zöld festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
80*	3,0	6	1 840,-	2 337,-
100*	2,5	5	2 300,-	2 921,-
120*	2,0	4	2 760,-	3 505,-
140*	1,5	3	3 220,-	4 089,-
160*	1,5	3	3 680,-	4 674,-
180*	1,0	2	4 140,-	5 258,-
200*	1,0	2	4 600,-	5 842,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AT-N30

AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemez

Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.

Termékelőnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Egyszerű kivitelezés



Jó hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 30

0,044 W/mK

1 kék festéksáv

1000 x 500 mm



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	358,-	455,-
30	8,0	16	537,-	682,-
40	6,0	12	716,-	909,-
50	5,0	10	895,-	1 137,-
60*	4,0	8	1 074,-	1 364,-
70*	3,5	7	1 253,-	1 591,-
80*	3,0	6	1 432,-	1 819,-
100*	2,5	5	1 790,-	2 273,-
120*	2,0	4	2 148,-	2 728,-
140*	1,5	3	2 506,-	3 183,-
160*	1,5	3	2 864,-	3 637,-
180*	1,0	2	3 222,-	4 092,-
200*	1,0	2	3 580,-	4 547,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AT-N70

AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemez

Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.

Termékelőnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Egyszerű kivitelezés



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 70

0,039 W/mK

2 kék festéksáv

1000 x 500 mm



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
10*	25,0	50	205,-	260,-
20*	12,0	24	410,-	521,-
30*	8,0	16	615,-	781,-
40*	6,0	12	820,-	1 041,-
50*	5,0	10	1 025,-	1 302,-
60*	4,0	8	1 230,-	1 562,-
80*	3,0	6	1 640,-	2 083,-
100*	2,5	5	2 050,-	2 604,-
120*	2,0	4	2 460,-	3 124,-
140*	1,5	3	2 870,-	3 645,-
160*	1,5	3	3 280,-	4 166,-
180*	1,0	2	3 690,-	4 686,-
200*	1,0	2	4 100,-	5 207,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AT-N100



AUSTROTHERM terhelhető hőszigetelő lemez

Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.



Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Időtálló minőség



Terhelhető



Kiváló
hőszigetelő képesség



Ökológiailag
kedvező



Nedvességre
nem érzékeny

Termékosztály: EPS 100
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,037 W/mK
Ismeretőjel: 1 sárga festéksáv
Táblaméret: 1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
10	25,0	50	247,-	314,-
20	12,0	24	494,-	627,-
30	8,0	16	741,-	941,-
40	6,0	12	988,-	1 255,-
50	5,0	10	1 235,-	1 568,-
60	4,0	8	1 482,-	1 882,-
70*	3,5	7	1 729,-	2 196,-
80	3,0	6	1 976,-	2 510,-
100	2,5	5	2 470,-	3 137,-
120*	2,0	4	2 964,-	3 764,-
140*	1,5	3	3 458,-	4 392,-
150*	1,5	3	3 705,-	4 705,-
160*	1,5	3	3 952,-	5 019,-
180*	1,0	2	4 446,-	5 646,-
200*	1,0	2	4 940,-	6 274,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint
Egyedi vastagságban és táblaméretben is rendelhető,
(1000x1000, 2000x1000 mm), külön ajánlat alapján.

AT-N150



AUSTROTHERM terhelhető hőszigetelő lemez

Nagy terhelésre igénybevehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.



Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Egyszerű kivitelezés



Nagy terhelhetőség



Kiváló
hőszigetelő képesség



Ökológiailag
kedvező



Nedvességre
nem érzékeny

Termékosztály: EPS 150
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,034 W/mK
Ismeretőjel: 1 fekete festéksáv
Táblaméret: 1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20*	12,0	24	590,-	749,-
30	8,0	16	885,-	1 124,-
40	6,0	12	1 180,-	1 499,-
50	5,0	10	1 475,-	1 873,-
60	4,0	8	1 770,-	2 248,-
70*	3,5	7	2 065,-	2 623,-
80	3,0	6	2 360,-	2 997,-
100	2,5	5	2 950,-	3 747,-
120*	2,0	4	3 540,-	4 496,-
140*	1,5	3	4 130,-	5 245,-
150*	1,5	3	4 425,-	5 620,-
160*	1,5	3	4 720,-	5 994,-
180*	1,0	2	5 310,-	6 744,-
200*	1,0	2	5 900,-	7 493,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint
Egyedi vastagságban és táblaméretben is rendelhető,
(1000x1000, 2000x1000 mm), külön ajánlat alapján.

AT-N200

AUSTROTHERM terhelhető hőszigetelő lemez

Különlegesen nagy terhelésnek kitehető polisztirol hőszigetelő lemez.

Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megterülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Időtálló minőség



Igen nagy terhelhetőség



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 200

0,033 W/mK

2 fekete festéksáv

1000 x 500 mm



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20*	12,0	24	676,-	859,-
30*	8,0	16	1 014,-	1 288,-
40*	6,0	12	1 352,-	1 717,-
50*	5,0	10	1 690,-	2 146,-
60*	4,0	8	2 028,-	2 576,-
70*	3,5	7	2 366,-	3 005,-
80*	3,0	6	2 704,-	3 434,-
100*	2,5	5	3 380,-	4 293,-
120*	2,0	4	4 056,-	5 151,-
140*	1,5	3	4 732,-	6 010,-
150*	1,5	3	5 070,-	6 439,-
160*	1,5	3	5 408,-	6 868,-
180*	1,0	2	6 084,-	7 727,-
200*	1,0	2	6 760,-	8 585,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Egyedi vastagságban és táblaméretben is rendelhető, (1000x1000, 2000x1000 mm), külön ajánlat alapján.

AT-L2

AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez

Speciális eljárással rugalmassá tett expandált polisztirolhab lemez. „Úsztatott” padlószervezetekben, a födémek lépéshang-szigetelésének javítására.

Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Fokozott hangcsillapítás



Terhelhető



Jó hőszigetelő képesség



Kiváló lépéshang-szigetelés



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Költséghatékony megoldás

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS T2

0,044 W/mK

1 zöld festéksáv

1000 x 500 mm



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	504,-	640,-
25*	9,0	18	630,-	800,-
30	8,0	16	756,-	960,-
35*	7,0	14	865,-	1 099,-
40	6,0	12	988,-	1 255,-
45*	5,0	10	1 112,-	1 412,-
50*	5,0	10	1 235,-	1 568,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AT-L4



AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez

Rugalmas expandált polisztirolhab lemez. Fokozott terhelésű „úsztatott” padlószervezetekben, a lépéshangszigetelés javítására.

Termékelőnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Fokozott hangcsillapítás



Fokozottan terhelhető



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedvességre nem érzékeny



Kiváló lépéshang szigetelés

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS T4

0,039 W/mK

2 zöld festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	550,-	699,-
25*	9,0	18	688,-	874,-
30	8,0	16	825,-	1 048,-
40*	6,0	12	1 060,-	1 346,-
50*	5,0	10	1 325,-	1 683,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AT-L5



AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez

Rugalmas expandált polisztirolhab lemez. Különösen nagy terhelésű „úsztatott” padlószervezetekben, a lépéshangszigetelés javítására.

Termékelőnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Fokozott hangcsillapítás



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedvességre nem érzékeny



Kiváló lépéshang szigetelés

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS T5

0,039 W/mK

3 zöld festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
30*	8,0	16	864,-	1 097,-
40*	6,0	12	1 152,-	1 463,-
50*	5,0	10	1 440,-	1 829,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Manzárd

AUSTROTHERM Manzárd

Lépcsős élképzésű hőszigetelő lemez, magastetők szarufák feletti hőszigetelésére.

Termékelőnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Kedvező megoldás utólagos szigeteléshez
- ▶ Hőhídmentes tető-szerkezet



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Nagyablás méretben

Termékosztály: EPS 150
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,034 W/mK
Táblaméret: 2015 x 1015 mm
Élképzés: lépcsős



Vastagság (mm)	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
120*	4	3 888,-	4 938,-
140*	3	4 486,-	5 697,-
150*	3	4 785,-	6 077,-
160*	3	5 084,-	6 457,-
180*	2	5 682,-	7 216,-
200*	2	6 280,-	7 976,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Padlap

AUSTROTHERM padlőhőszigetelő elem

Faforgács lappal társított hőszigetelő elem. Régi és új épületeknél padlók, földemek hőszigetelésére. Különösen alkalmas ideiglenes, de járható felületű hőszigetelések kialakítására is.

Termékelőnyök:

- ▶ Jelentős fűtési költség megtakarítás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Javul az életminőség
- ▶ Értékesebb lesz az épület



Terhelhető



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Járható hőszigetelés



Egyszerű gyors kivitelezés

Hosszúság: 1000 mm
Szélesség: 500 mm
Faforgács lap vastagsága: 8 mm
Felhasznált hőszigetelő anyag: AT-N100



Vastagság (mm)	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
100*	4	5 470,-	6 947,-
160	3	6 952,-	8 829,-
200*	2	7 940,-	10 084,-
250*	2	9 175,-	11 652,-
300*	1	10 410,-	13 221,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Raklapdíjas termék!

Raklapos szállítás esetén 100, 200 mm vastagságú terméknel 24 csomag, 160, 250 mm-nél 20, 300 mm-nél 36 csomag kerül egy raklapra.



Az eltolt fektetés és a speciális lépcsős élképzés révén az elemek szorosan illeszkednek.

Íves homlokzati elem



AUSTROTHERM AT-H8o egyedi íves homlokzati elem

Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő elem, ívelt felületű épület homlokzatának és nagy átmérőjű hengeres tartályok, silók hőszigeteléséhez, homlokzati bevonatrendszerekhez.

Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Időtálló minőség



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Költséghatékony megoldás



Egyszerű, gyors kivitelezés

Anyagminőség:
Táblaméret:

AT-H80
1000 x 1000 mm
(magasság x húrhossz)



Oszlop hőszigetelő elem



AUSTROTHERM AT-H8o oszlop hőszigetelő elem

Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő elem, oszlopok, csövek hőszigetelésére, homlokzati bevonatrendszerekhez.

Termék előnyök:

- ▶ Hőhidmentes megoldás
- ▶ Időtálló minőség



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Egyszerű, gyors kivitelezés

Anyagminőség:
Elemhossz:

AT-H80
1 m

Oszlop átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
200	30*	1 400,-	1 778,-
	40*	1 500,-	1 905,-
	50*	1 600,-	2 032,-
	60*	1 800,-	2 286,-
300	30*	2 100,-	2 667,-
	40*	2 200,-	2 794,-
	50*	2 400,-	3 048,-
	60*	2 600,-	3 302,-

Egyedi oszlopátmérővel és falvastagsággal is készülhet, külön ajánlat alapján. Az ár a képen látható félkör keresztmetszetű elemre vonatkozik.

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



AT-LK Lejtésképzés



AUSTROTHERM AT-N100 LK, AT-N150 LK, AT-N200 LK lejtésképző elem

Egyik oldalán ferde síkkal határolt, változó vastagságú expandált polisztirolhab tábla. Lapostetők hőszigetelését és a lejtését biztosító réteg kialakítására alkalmazható.

Termékelőnyök:

- ▶ A lejtés mértéke igazodik a tetőhöz
- ▶ A kis önsúly nem terheli a födémét



Terhelhető



Ökológiailag kedvező



Egyszerű, gyors kivitelezés



Nedvességre nem érzékeny



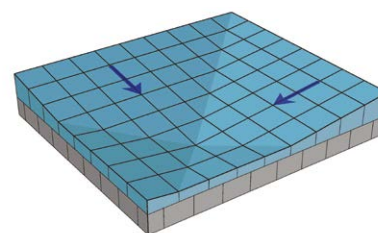
Költséghatékony megoldás

Anyagminőség:

AT-N100
AT-N150
AT-N200



	Ár Ft/m ³ (nettó)	Ár Ft/m ³ (bruttó)
AT-N100	32 000,-	40 640,-
AT-N150	38 000,-	48 260,-
AT-N200	43 200,-	54 864,-



AT-LKR Lejtéskorrekció

AUSTROTHERM AT-N100 LKR, AT-N150 LKR, AT-N200 LKR lejtéskorrekció

Egyedi kialakítású expandált polisztirolhab idomok. Lejtésmentes vápákban a megfelelő lejtéviszonyok kialakítására alkalmazható.

Termékelőnyök:

- ▶ A lejtés mértéke igazodik a tetőhöz



Egyszerű, gyors kivitelezés



Ökológiailag kedvező



Költséghatékony megoldás




Nedvességre nem érzékeny

Anyagminőség:

AT-N100
AT-N150
AT-N200



	Ár Ft/m ³ (nettó)	Ár Ft/m ³ (bruttó)
AT-N100	47 000,-	59 690,-
AT-N150	53 300,-	67 691,-
AT-N200	58 900,-	74 803,-

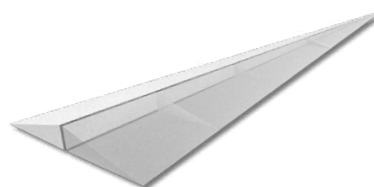

AT-ÉK Ékelem

AUSTROTHERM AT-N100 jégék

Expandált polisztirolhab ékelem. Lapostetőkön a tető-sík és a függőleges felületek (attikafal, tetőfelépítmények) találkozásánál a tetőlejtést meghaladó aljzatkiemelés gyors, száraz elkészítésére alkalmazható.

Termékelőnyök:

- ▶ Ideális lejtésfelület kialakítása a hatékony vízelvezetéshez.



Egyszerű, gyors kivitelezés



Költséghatékony megoldás

Anyagminőség:
Elemhossz:

AT-N100
1 m



Magasság / szélesség (mm)	Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
50/100*	280,-	356,-
50/150*	320,-	406,-
50/200*	340,-	432,-
100/200*	480,-	610,-
80/500*	680,-	864,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



Koszorú hőszigetelő elem



AUSTROTHERM koszorú hőszigetelő elem

Speciális formára vágott expandált polisztirolhab hőszigetelő elem. Az áthidalók, koszorúk környékén a hőhidak megszüntetésére alkalmazható, bennmaradó zsaluzatként.



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Költséghatékony megoldás



Egyszerű, gyors kivitelezés



Felhasznált hőszig. anyag: AT-N100
Hosszúság: 1000 mm
Szélesség: 100 mm

Magasság (mm)	Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
200	750,-	953,-
250	900,-	1143,-
300	1 050,-	1334,-

Könnyűbeton adalékanyag



Austrotherm AT-KA

Felületkezelt polisztirol gyöngy. Könnyű-betonok készítésére alkalmazható.



Nedvességre nem érzékeny



Csomagolás: 170, illetve 420 literes fóliazsákban.
Kiadósság: 5 db 170 l-es zsák vagy 2 db 420 l-es zsák, kb. 1 m³ betonhoz.
Halmazsűrűség: 14-17 kg/m³

Térfogat (liter)	Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
	Ft/zsák	Ft/l	Ft/zsák	Ft/l
170	4 080,-	24,-	5 182,-	30,5-
420	9 660,-	23,-	12 268,-	29,2-

EPS Gyöngy

AUSTROTHERM EPS Gyöngy

Kitöltőanyag, barkács célú felhasználásra

Termékjelölések:

► Sokoldalú felhasználhatóság



Csomagolás: 125 literes fóliazsákban
Szem nagyság: 3-7 mm

Térfogat (liter)	Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
	Ft/zsák	Ft/l	Ft/zsák	Ft/l
125	2 875,-	23,-	3 651,-	29,-

Egyedi vágott elemek

Egyedi vágott elemek

Beltéri díszítő profilok, betűk, feliratok, logók.

Termékelőnyök:

► Esztétikus megjelenés

Anyagminőség AT-H80

Elemhossz: 1 m x 1 m-es befoglaló méretig



Kiváló
hőszigetelő képesség



Ökológiailag
kedvező



Nedvességre
nem érzékeny



Egyszerű,
gyors kivitelezés



Megrendelésre készül!

GeoBLOCK®

AUSTROTHERM GeoBLOCK®

Nem kellően teherhordó talaj esetén töltések, gátfal, autópályák önsúlyának csökkentésére.

Termékelőnyök:

► A kis önsúly nem terheli a talajt

► Alacsony szállítási költség



Megrendelésre készül!



Terhelhető



Ökológiailag
kedvező



Költséghatékony
megoldás



Egyszerű,
gyors kivitelezés



Támfal kikönnyítés

EXPERT FIX



EXPERT® Fix lábazati lemez

Sűrűn bordázott felületű, nagy terhelésre igénybevehető formahabosított expandált polisztirolhab lábazati hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére. A bordázott felület a betonhoz és a vakolathoz is szilárd kötést biztosít.

Termékelőnyök:

- ▶ Mechanikai hatásoknak ellenáll
- ▶ Nedvességre nem érzékeny
- ▶ Jól illeszkedik a homlokzati hőszigetelő lemezekhez
- ▶ Időtálló minőség



Igen nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Költséghatékony megoldás



Nagy tapadóképesség

Termékosztály: EPS 200
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,033 W/mK
Táblaméret: 1250 x 600 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élképzés: egyenes

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
40	9,0	12	1 440,-	1 829,-
50	7,5	10	1 800,-	2 286,-
60	6,0	8	2 160,-	2 743,-
70*	5,25	7	2 520,-	3 200,-
80	4,5	6	2 880,-	3 658,-
100	3,75	5	3 600,-	4 572,-
120	3,0	4	4 320,-	5 486,-
140	2,25	3	5 544,-	7 041,-
150	2,25	3	5 940,-	7 544,-
160	2,25	3	6 336,-	8 047,-
180	1,5	2	7 128,-	9 053,-
200	1,5	2	7 920,-	10 058,-
220*	1,5	2	8 712,-	11 064,-
240*	1,5	2	9 504,-	12 070,-
250*	1,5	2	9 900,-	12 573,-
260*	0,75	1	10 296,-	13 076,-
280*	0,75	1	11 088,-	14 082,-
300*	0,75	1	11 880,-	15 088,-
350*	0,75	1	13 860,-	17 602,-
400*	0,75	1	15 840,-	20 117,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

EXPERT

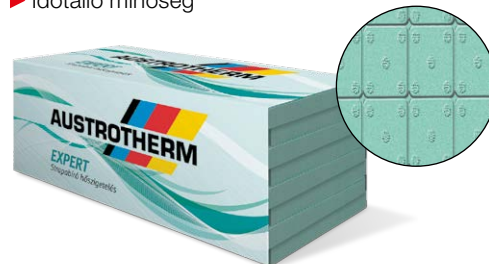


EXPERT® hőszigetelő lemez

Formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Pincefalak, padlók hőszigetelésére.

Termékelőnyök:

- ▶ Mechanikai hatásoknak ellenáll
- ▶ Nedvességre nem érzékeny
- ▶ Hőhídmentes illeszkedés
- ▶ Időtálló minőség



Igen nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Költséghatékony megoldás

Termékosztály: EPS 200
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,033 W/mK
Táblaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élképzés: lépcsős

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
80*	4,5	6	2 880,-	3 658,-
100*	3,75	5	3 600,-	4 572,-
120*	3,0	4	4 320,-	5 486,-
140*	2,25	3	5 544,-	7 041,-
200*	1,5	2	7 920,-	10 058,-
250*	1,5	2	9 900,-	12 573,-
300*	0,75	1	11 880,-	15 088,-
350*	0,75	1	13 860,-	17 602,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

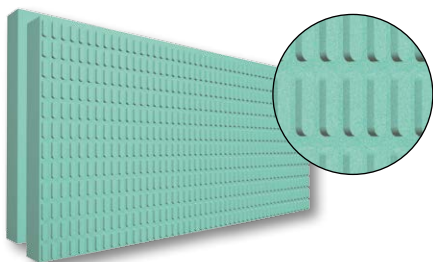
EXPERT Drén

EXPERT® Drén hőszigetelő és vízelvezető lemez

Formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Talajban levő épületszerkezetek hőszigetelő, szigetelésvédő, és vízelvezetést biztosító anyagként.

Termék előnyök:

- ▶ Mechanikai hatásoknak ellenáll
- ▶ Nedvességre nem érzékeny
- ▶ Kevesebb élőmunka igény
- ▶ Időtálló minőség



Termékosztály: EPS 200
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,033 W/mK
Táblaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élkepzés: lépcsős



Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
65*	6,0	8	2 574,-	3 269,-
85*	4,5	6	3 366,-	4 275,-
105*	3,75	5	4 158,-	5 281,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



Igen nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Egyszerű, gyors kivitelezés



Költséghatékony megoldás

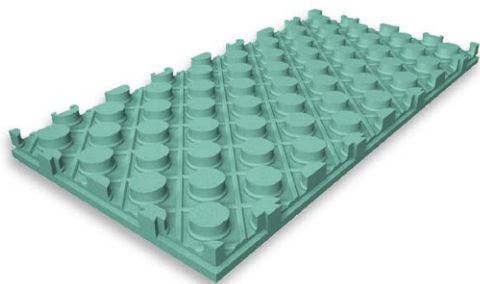
Padlófűtés rendszerlemez

AUSTROTHERM padlófűtés rendszerlemez

Formahabosított expandált polisztirolhab lemez. A „pogácsás” AUSTROTHERM padlófűtés rendszerlemez felhasználásával a fűtőcsövek rögzítőelemek nélkül, gyorsan, pontosan fektethetők.

Termék előnyök:

- ▶ Gyors kivitelezés
- ▶ Hőhídmentes illeszkedés
- ▶ Kevesebb élőmunka igény



Hővezetési tényező (közölt érték): 0,034 W/mK
Táblaméret: 1215 x 615 mm, 0,72 m²/tábla
Csomagolás: fólia, 8 db/csomag
Élkepzés: lépcsős, „fecskefarkas” kapcsolat



Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
57 (30+27)	5,76	8	2 300,-	2 921,-



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedvességre nem érzékeny



Egyszerű, gyors kivitelezés

Zenit®



AUSTROTHERM formahabosított hőszigetelő lemez

Formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez fordított tetők hőszigetelésére.

Termék előnyök:

- ▶ Minden vastagságban azonos hővezetési tényező
- ▶ Passzív házakra különösen jól használható
- ▶ Időtálló minőség



Terhelhető



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Ökológiailag kedvező



Költséghatékony megoldás

Termékosztály: EPS 200
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,033 W/mK
Táblaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élképzés: lépcsős

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
120*	3,0	4	4 560,-	5 791,-
140*	2,25	3	5 320,-	6 756,-
150	2,25	3	5 700,-	7 239,-
160*	2,25	3	6 080,-	7 722,-
180*	1,5	2	6 840,-	8 687,-
200	1,5	2	7 600,-	9 652,-
220*	1,5	2	9 196,-	11 679,-
240*	1,5	2	10 032,-	12 741,-
250*	1,5	2	10 450,-	13 272,-
260*	0,75	1	9 880,-	12 548,-
280*	0,75	1	10 640,-	13 513,-
300*	0,75	1	12 540,-	15 926,-
320*	0,75	1	12 160,-	15 443,-
350*	0,75	1	14 630,-	18 580,-
400*	0,75	1	16 720,-	21 234,-

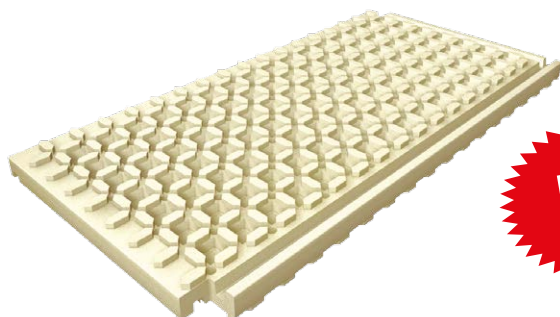
*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Oázis®



AUSTROTHERM OÁZIS® zöldtetőkhöz

Az AUSTROTHERM OÁZIS® hőszigetelő lemez olyan különleges alapanyagból készülő expandált, formahabosított polisztirol hőszigetelő elem, amely alacsony vízfelvétele és nagy nyomószilárdsága révén alkalmazható zöldtetők vízelvezető, vízmegtartó és hőszigetelő rétegeként.



Terhelhető



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Ökológiailag kedvező



Költséghatékony megoldás

Termékosztály: EPS 200
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,033 W/mK
Táblaméret: 1240 x 610 mm
Hasznos felület: 0,67 m²/tábla
Víz megtartás: 9,8 l/m²

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
60	5,33	8	2 999,-	3 809,-

AUSTROTHERM XPS® Premium 30 SF

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Különösen jó hőszigetelő képességű extrudált polisztirol hőszigetelő lemez.

Termékelőnyök:

- Kimagasló energiatakarékosság
- Kisebb szerkezet vastagság
- Időtálló minőség



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Fokozott hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték): 0,027 W/mK
Táblaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élképzés: lépcsős

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
40*	7,50	10	3 200,-	4 064,-
50*	6,00	8	4 000,-	5 080,-
60*	5,25	7	4 800,-	6 096,-
80*	3,75	5	7 040,-	8 941,-
100*	3,00	4	8 800,-	11 176,-
120*	3,00	4	10 560,-	13 411,-
140*	2,25	3	12 320,-	15 646,-
160*	2,25	3	14 080,-	17 882,-
180*	1,50	2	15 840,-	20 117,-
200*	1,50	2	17 600,-	22 352,-
220*	1,50	2	19 360,-	24 587,-
240*	1,50	2	21 120,-	26 822,-
260*	1,50	2	22 880,-	29 058,-
280*	0,75	1	24 640,-	31 293,-
300*	0,75	1	26 400,-	33 528,-
320*	0,75	1	28 160,-	35 763,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



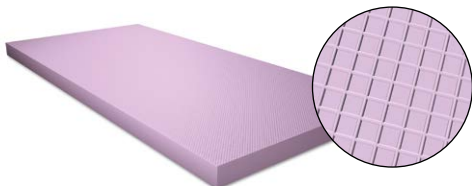
AUSTROTHERM XPS® PREMIUM P

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Különösen jó hőszigetelő képességű préselt, érdes felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére, mivel a felületre jól tapad a vakolat. A felület betonnal szilárd kötést ad. Különösen célszerű az alkalmazásuk intenzív (GRAFIT REFLEX®, GRAFIT® 80) homlokzati hőszigetelés esetén.

Termékelőnyök:

- Kimagasló energiatakarékosság
- Kisebb szerkezeti vastagság
- Környezetbarát megoldás
- Passzívházakhoz különösen javasolt



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Fokozott hőszigetelő képesség



Nagy tapadóképesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték): 0,027 W/mK
Táblaméret: 1250 x 600 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élképzés: sima

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
80*	3,75	5	7 040,-	8 941,-
100*	3,00	4	8 800,-	11 176,-
120*	3,00	4	10 560,-	13 411,-
140*	2,25	3	12 320,-	15 646,-
160*	2,25	3	14 080,-	17 882,-
180*	1,50	2	15 840,-	20 117,-
200*	1,50	2	17 600,-	22 352,-
220*	1,50	2	19 360,-	24 587,-
240*	1,50	2	21 120,-	26 822,-
260*	1,50	2	22 880,-	29 058,-
280*	0,75	1	24 640,-	31 293,-
300*	0,75	1	26 400,-	33 528,-
320*	0,75	1	28 160,-	35 763,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



AUSTROTHERM XPS® PLUS 30 SF



AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Kiemelkedő hőszigetelő képességű extrudált polisztirol hőszigetelő lemez

Termék előnyök:

- ▶ Kiemelkedő energiatakarékosság
- ▶ Kisebb szerkezeti vastagság
- ▶ Időtálló minőség



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték): 0,032 W/mK
Táblaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élkepzés: lépcsős

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
80*	3,75	5	4 400,-	5 588,-
100*	3,00	4	5 500,-	6 985,-
120*	3,00	4	6 600,-	8 382,-
140*	2,25	3	8 470,-	10 757,-
160*	2,25	3	9 680,-	12 294,-
180*	1,50	2	10 890,-	13 830,-
200*	1,50	2	12 100,-	15 367,-
240*	1,50	2	14 520,-	18 440,-
260*	1,50	2	15 730,-	19 977,-
300*	0,75	1	18 150,-	23 051,-
340*	0,75	1	20 570,-	26 124,-
360*	0,75	1	21 780,-	27 661,-
400*	0,75	1	24 200,-	30 734,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM XPS® PLUS P

ÚJ!

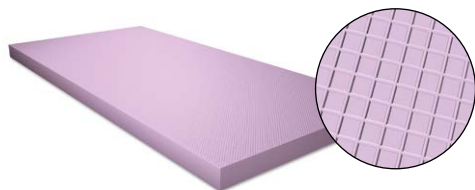


AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Kiemelkedő hőszigetelő képességű, préselt, érdes felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére, mivel a felületre jól tapad a vakolat. A felület betonnal szilárd kötést ad. Különösen célszerű az alkalmazásuk intenzív (GRAFIT REFLEX®, GRAFIT® 80) homlokzati hőszigetelés esetén.

Termék előnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékosság
- ▶ Kisebb szerkezeti vastagság
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ Passzívházakhoz különösen javasolt



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Fokozott hőszigetelő képesség



Nagy tapadóképesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték): 0,032 W/mK
Táblaméret: 1250 x 600 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élkepzés: sima

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
80*	3,75	5	4 400,-	5 588,-
100*	3,00	4	5 500,-	6 985,-
120*	3,00	4	6 600,-	8 382,-
140*	2,25	3	8 470,-	10 757,-
160*	2,25	3	9 680,-	12 294,-
180*	1,50	2	10 890,-	13 830,-
200*	1,50	2	12 100,-	15 367,-
240*	1,50	2	14 520,-	18 440,-
260*	1,50	2	15 730,-	19 977,-
300*	0,75	1	18 150,-	23 051,-
340*	0,75	1	20 570,-	26 124,-
360*	0,75	1	21 780,-	27 661,-
400*	0,75	1	24 200,-	30 734,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM XPS® TOP 30 GK

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Nagy terhelésre igénybe vehető extrudált polisztirol hőszigetelő lemez.

Termékelőnyök:

- ▶ Széles alkalmazási kör
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ Időtálló minőség

Hővezetési tényező (közölt érték):

3, 6 cm	0,033 W/mK
4, 5 cm	0,032 W/mK
8, 10 cm	0,035 W/mK

Táblaméret:

1250 x 600 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

egyenes



Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
30*	10,50	14	1 200,-	1 524,-
40*	7,50	10	1 600,-	2 032,-
50*	6,00	8	2 000,-	2 540,-
60*	5,25	7	2 400,-	3 048,-
80*	3,75	5	3 200,-	4 064,-
100*	3,00	4	4 000,-	5 080,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Austrotherm Universalplatte

AUSTROTHERM Universalplatte

Modellezés, ajtólapok közötti térkitöltő, távtartó anyaga.

Termékelőnyök:

- ▶ Könnyű kezelhetőség



Nem hőszigetelési alkalmazásra!

Táblaméret:

1250 x 600mm

Vastagság:

20 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés:

egyenes

Felület	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
sima	15,0	20	880,-	1 118,-
préselt	15,0	20	880,-	1 118,-



Nedves környezetben is alkalmazható

AUSTROTHERM XPS® TOP 30 SF



AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Nagy terhelésre igénybe vehető extrudált polisztirol hőszigetelő lemez. Fordított rétegrendű lapostető (zöldtetők, tetőterasz, tetőparkoló) hőszigetelésésként alkalmazható.



Termékelőnyök:

- ▶ Széles alkalmazási kör
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ Passzívházakra különösen jól használható



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték):

3, 6 cm	0,033 W/mK
4, 5 cm	0,032 W/mK
7, 8, 10, 12 cm	0,035 W/mK
14, 16 cm	0,036 W/mK

Táblaméret:

1265 x 615 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

lépcsős

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
30	10,50	14	1 200,-	1 524,-
40	7,50	10	1 600,-	2 032,-
50	6,00	8	2 000,-	2 540,-
60	5,25	7	2 400,-	3 048,-
70*	4,50	6	2 800,-	3 556,-
80	3,75	5	3 200,-	4 064,-
100	3,00	4	4 000,-	5 080,-
120	3,00	4	4 800,-	6 096,-
140	2,25	3	6 160,-	7 823,-
160	2,25	3	7 040,-	8 941,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM XPS® TOP 30 TB SF



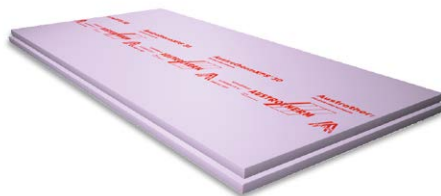
AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Nagy terhelésre igénybe vehető extrudált polisztirol hőszigetelő lemez. Fordított rétegrendű lapostető (zöldtetők, tetőterasz, tetőparkoló) hőszigetelésésként alkalmazható.



Termékelőnyök:

- ▶ Széles alkalmazási kör
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ 40 cm-es vastagságig



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték):

0,035 W/mK

Táblaméret:

1265 x 615 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

lépcsős

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
180	1,50	2	8 640,-	10 973,-
200	1,50	2	9 600,-	12 192,-
220	1,50	2	10 560,-	13 411,-
240	1,50	2	11 520,-	14 630,-
260*	1,50	2	13 000,-	16 510,-
280*	0,75	1	14 000,-	17 780,-
300*	0,75	1	15 000,-	19 050,-
320*	0,75	1	16 000,-	20 320,-
340*	0,75	1	17 000,-	21 590,-
360*	0,75	1	18 000,-	22 860,-
380*	0,75	1	19 000,-	24 130,-
400*	0,75	1	20 000,-	25 400,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

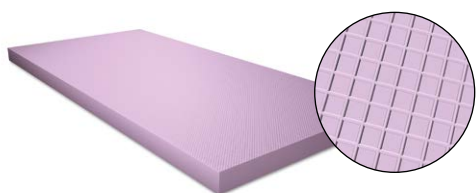
AUSTROTHERM XPS® TOP P GK

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Préselt érdes felületű, extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére, mivel a felületére jól tapad a vakolat. A felület a betonnal szilárd kötést ad.

Termék előnyök:

- ▶ Széles alkalmazási kör
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ Passzívházakra különösen jól használható



Terhelhető



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Ökológiailag kedvező



Nagy tapadóképesség

Hővezetési tényező (közölt érték):

3-6 cm	0,033 W/mK
7-8 cm	0,035 W/mK
10-16 cm	0,036 W/mK

Táblaméret:

1250 x 600 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

egyes



Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
30*	10,50	14	1 200,-	1 524,-
40*	7,50	10	1 600,-	2 032,-
50*	6,00	8	2 000,-	2 540,-
60*	5,25	7	2 400,-	3 048,-
70*	4,5	6	2 700,-	3 556,-
80*	3,75	5	3 200,-	4 064,-
100*	3,00	4	4 000,-	5 080,-
120*	3,00	4	4 800,-	6 096,-
140*	2,25	3	6 160,-	7 823,-
150*	2,25	3	6 600,-	8 382,-
160*	2,25	3	7 040,-	8 941,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

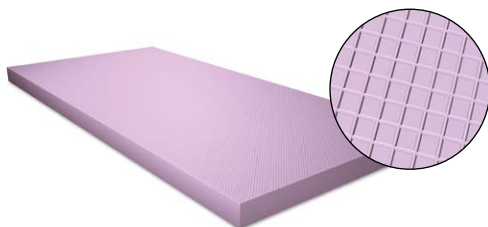
AUSTROTHERM XPS® TOP P TB GK

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Préselt érdes felületű, extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére, mivel a felületére jól tapad a vakolat. A felület a betonnal szilárd kötést ad.

Termék előnyök:

- ▶ Széles alkalmazási kör
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ 40 cm-es vastagságig
- ▶ Passzívházakra különösen jól használható



Terhelhető



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Ökológiailag kedvező



Nagy tapadóképesség

Hővezetési tényező (közölt érték):

0,035 W/mK

Táblaméret:

1250 x 600 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

egyes



Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
180	1,50	2	8 640,-	10 973,-
200	1,50	2	9 600,-	12 192,-
220	1,50	2	10 560,-	13 411,-
240	1,50	2	11 520,-	14 630,-
260*	1,50	2	13 000,-	16 510,-
280*	0,75	1	14 000,-	17 780,-
300*	0,75	1	15 000,-	19 050,-
320*	0,75	1	16 000,-	20 320,-
340*	0,75	1	17 000,-	21 590,-
360*	0,75	1	18 000,-	22 860,-
380*	0,75	1	19 000,-	24 130,-
400*	0,75	1	20 000,-	25 400,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM XPS® TOP 50 SF



AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Igen nagy terhelésnek kitéhető extrudált polisztirol lemez. Jól alkalmazható út- és vasútépítésnél, valamint nagy terhelésű ipari padlóknál. Fordított rétegrendű lapostetők (zöldtetők, tetőteraszok, tetőparkolók) hőszigeteléseként alkalmazható.

Termék előnyök:

- ▶ Széles alkalmazási kör
- ▶ Környezetbarát megoldás



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték):

5, 6 cm	0,033 W/mK
8-14 cm	0,035 W/mK
16 cm	0,036 W/mK

Táblaméret:

1265 x 615 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

lépcsős

Vastagság (mm)*	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
40*	7,50	10	2 000,-	2 540,-
50	6,00	8	2 500,-	3 175,-
60	5,25	7	3 000,-	3 810,-
80	3,75	5	4 000,-	5 080,-
100	3,00	4	5 000,-	6 350,-
120	3,00	4	6 000,-	7 620,-
140	2,25	3	7 700,-	9 779,-
160	2,25	3	8 800,-	11 176,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM XPS® TOP 50 TB SF

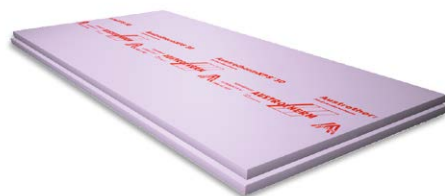


AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Nagy terhelésre igénybe vehető extrudált polisztirol hőszigetelő lemez. Fordított rétegrendű lapostetők (zöldtetők, tetőterasz, tetőparkoló) hőszigeteléseként alkalmazható.

Termék előnyök:

- ▶ Széles alkalmazási kör
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ 40 cm-es vastagságig
- ▶ Passzívházakra különösen jól használható



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték):

0,035 W/mK

Táblaméret:

1265 x 615 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

lépcsős

Vastagság (mm)*	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
180	1,50	2	10 800,-	13 716,-
200	1,50	2	12 000,-	15 240,-
220*	1,50	2	13 200,-	16 764,-
240*	1,50	2	14 400,-	18 288,-
260*	1,50	2	16 250,-	20 638,-
280*	0,75	1	17 500,-	22 225,-
300*	0,75	1	18 750,-	23 813,-
320*	0,75	1	20 000,-	25 400,-
340*	0,75	1	21 250,-	26 988,-
360*	0,75	1	22 500,-	28 575,-
380*	0,75	1	23 750,-	30 163,-
400*	0,75	1	25 000,-	31 750,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

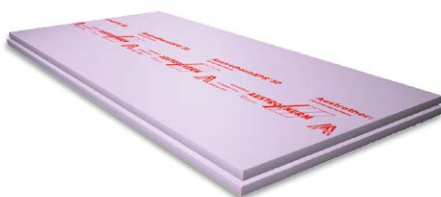
AUSTROTHERM XPS® TOP 70 SF

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Különösen nagy terhelésnek is kitéhető extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Épületek lemezalapja alatt, fordított tetőben, tetőparkolóban, ipari padlóban, vasúti és útépítési területeken alkalmazható.

Termék előnyök:

- Széles alkalmazási kör
- Környezetbarát megoldás



Hővezetési tényező (közölt érték):

5, 6 cm 0,033 W/mK

8-14 cm 0,035 W/mK

16 cm 0,036 W/mK

Táblaméret:

1265 x 615 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

lépcsős

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
50*	6,00	8	4 000,-	5 080,-
60*	5,25	7	4 800,-	6 096,-
80	3,75	5	6 400,-	8 128,-
100	3,00	4	8 000,-	10 160,-
120	3,00	4	9 600,-	12 192,-
140	2,25	3	12 320,-	15 646,-
160	2,25	3	14 080,-	17 882,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



Különösen nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

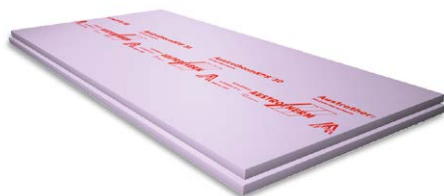
AUSTROTHERM XPS® TOP 70 TB SF

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Igen nagy terhelésnek kitéhető extrudált polisztirol lemez. Jól alkalmazható út- és vasútépítésnél, valamint nagy terhelésű ipari padlóknál. Fordított rétegrendű lapostetők (zöldtetők, tetőteraszok, tetőparkolók) hőszigeteléseként alkalmazható.

Termék előnyök:

- Széles alkalmazási kör
- Környezetbarát megoldás



Hővezetési tényező (közölt érték):

0,035 W/mK

Táblaméret:

1265 x 615 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

lépcsős

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
180*	1,50	2	17 280,-	21 946,-
200*	1,50	2	19 200,-	24 384,-
220*	1,50	2	21 120,-	26 822,-
240*	1,50	2	23 040,-	29 261,-
260*	1,50	2	26 000,-	33 020,-
280*	0,75	1	28 000,-	35 560,-
300*	0,75	1	30 000,-	38 100,-
320*	0,75	1	32 000,-	40 640,-
340*	0,75	1	34 000,-	43 180,-
360*	0,75	1	36 000,-	45 720,-
380*	0,75	1	38 000,-	48 260,-
400*	0,75	1	40 000,-	50 800,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



Különösen nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

AUSTROTHERM Resolution® Fassade

ÚJ!



AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Kimagasló hőszigetelő képességű homlokzati fenolhab hőszigetelő lemez. Alkalmazása különösen javasolt homlokzatok felújítások esetén.

Termékelőnyök:

- ▶ Fokozott energiatakarékosság
- ▶ Vékony falszerkezet
- ▶ A nyílászárók környezetének egyszerűbb kialakítása
- ▶ Passzívházakhoz különösen javasolt



Fokozott
hőszigetelő képesség



Fokozott
tűzbiztonság

Hővezetési tényező (közölt érték): 0,022 W/mK
Táblaméret: 1000 x 500 mm

Vastagság (mm)*	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
50*	5,00	10	5 300,-	6 731,-
60*	4,00	8	6 300,-	8 001,-
70*	3,50	7	7 300,-	9 271,-
80*	3,00	6	8 300,-	10 541,-
100*	2,50	5	10 300,-	13 081,-
120*	2,00	4	12 300,-	15 621,-
140*	1,50	3	14 300,-	18 161,-
160*	1,50	3	16 300,-	20 701,-
180*	1,00	2	18 300,-	23 241,-
200*	1,00	2	20 300,-	25 781,-
220*	1,00	2	22 300,-	28 321,-
240*	1,00	2	24 300,-	30 861,-
260*	1,00	2	26 300,-	33 401,-
280*	0,50	1	28 300,-	35 941,-
300*	0,50	1	30 300,-	38 481,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM Resolution® Boden

ÚJ!



AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Kimagasló hőszigetelő képességű normál terhelésnek igénybe vehető fenolhab hőszigetelő lemez. Alkalmazása különösen javasolt padlók felújítása esetén.

Termékelőnyök:

- ▶ Fokozott fűtési költség megtakarítás
- ▶ Vékony padló szerkezet
- ▶ Passzívházakhoz különösen javasolt



Terhelhető



Fokozott
hőszigetelő képesség



Fokozott
tűzbiztonság

Termékosztály: PF 120
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,022 W/mK
Táblaméret: 1000 x 500 mm

Vastagság (mm)*	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
30*	8,00	16	3 150,-	4 001,-
40*	6,00	12	4 200,-	5 334,-
50*	5,00	10	5 250,-	6 668,-
60*	4,00	8	6 300,-	8 001,-
70*	3,50	7	7 350,-	9 335,-
80*	3,00	6	7 600,-	9 652,-
100*	2,50	5	11 400,-	14 478,-
120*	2,00	4	13 300,-	16 891,-
140*	1,50	3	15 200,-	19 304,-
160*	1,50	3	17 100,-	21 717,-
180*	1,00	2	19 000,-	24 130,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

PE Peremszigetelő sáv

Peremszigetelő sáv

Vékony extrudált polietilénhab szalag, peremszigetelő sáv tekercsben csomagolva.



Nedves környezetben is alkalmazható



Egyszerű, gyors kivitelezés

Vastagság (mm)	Szélesség (m)	fm/tekercs	Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
			Ft/tek.	Ft/m	Ft/tek.	Ft/m
5	100	50	2 000,-	40,-	2 540,-	51,-
10	100	25	1 750,-	70,-	2 223,-	89,-



Polietilén fólia

AUSTROTHERM technológiai szigetelés

Hőszigetelt és úsztatott padló szerkezetekben a technológiai szigetelés elkészítésére alkalmazható.



Egyszerű, gyors kivitelezés

Vastagság (mm)	Szélesség (m)	fm/tekercs	Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
			Ft/tek.	Ft/m²	Ft/tek.	Ft/m²
0,09	2	50	6 900,-	69,-	8 763,-	88,-



Alkáliálló üvegháló

Alkáliálló üvegháló

Piros-fehér-zöld jelzőszálas fehér színű, 4,6 x 5,2 mm-es lyukbőségű alkáliálló üvegháló homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.



Kiszerezés: 50 fm/tekercs

Felületi tömeg (g/m²)	Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
	Ft/tekercs	Ft/m²	Ft/tekercs	Ft/m²
145-147	8 450,-	169,-	10 372,-	215,-



Rögzítő elemek



Fischer Termofix PN Neutral

Műanyag dübel, műanyag terpesztőszeggel, a hőszigetelő anyag rögzítésére. Alkalmazható: beton, könnyűbeton, téglá, vagy üreges falazóanyag esetén.

Termékjelölések:

► Hőhídmentes rögzítés



Átmérő: 8 mm

Kiszárlási egység: 100 db/csomag

Hosszúság (mm)	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)	Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
110*	60-80	45,-	57,-
130*	80-100	48,-	61,-
150*	100-120	51,-	65,-
170*	120-140	54,-	69,-
190*	140-160	57,-	72,-
210*	160-180	61,-	77,-
230*	180-200	65,-	83,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



Fischer Termofix CF Neutral

Műanyag dübel, műanyag fejű fém terpesztőszeggel, a hőszigetelő anyag rögzítésére. Alkalmazható: beton, könnyűbeton, téglá, vagy üreges falazóanyag esetén.

Termékjelölések:

► Hőhídmentes rögzítés



Átmérő: 8 mm

Kiszárlási egység: 100 db/csomag

Hosszúság (mm)	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)	Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
95*	40-60	59,-	75,-
115*	60-80	61,-	77,-
135*	80-100	63,-	80,-
155*	100-120	65,-	83,-
175*	120-140	69,-	88,-
195*	140-160	77,-	98,-
215*	160-180	85,-	108,-
235*	180-200	93,-	118,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



Fischer Termoz SV II ecotwist



Süllyeszthető műanyag dübel hőszigetelő anyag rögzítésére. Alkalmazható beton, könnyűbeton, téglá, vagy üreges falazóanyag esetén.

Termékjelölések:

► Egy rögzítőelem 100-400 mm vastag hőszigetelő lemezekhez

Kiszárlási egység: 100 db/csomag

Megnevezés	Falazat	Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (nettó)
Termoz SV2 Ecotwist 0-10*	Beton, vázkerámia, pórusbeton (vakolat nélkül)	155,-	197,-
Termoz SV2 Ecotwist 10-30*	Beton, vázkerámia, pórusbeton 1-2 cm vakolattal:	162,-	206,-
Termoz SV2 Ecotwist 30-60*	Beton, vázkerámia, pórusbeton 3-4 cm vakolattal	169,-	215,-

Megnevezés	Kiegészítők	Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (nettó)
Termoz SV2 Stopfen* (200 db/csomag)	Végzáró dugó	19,-	24,-
Montageset 260 MM*	Telepítőszerszám	5 900,-	7 493,-
Montageset 400 MM*	Telepítőszerszám	9 900,-	12 573,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Rögzítő csavar szarufák feletti hőszigeteléshez

Szarufák feletti hőszigetelés
rögzítésére.



Anyaga: korrozíóvédett fém
Kiszerezési egység: 50 db/csomag



Méret (mm)	Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
8,0 x 300*	290,-	368,-
8,0 x 320*	310,-	394,-
8,0 x 340*	330,-	419,-
8,0 x 360*	350,-	445,-
8,0 x 380*	370,-	470,-
8,0 x 400*	390,-	495,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Ragasztóanyagok

Soudal Purocol ragasztó

Egykomponensű, felhordásra kész, színtelen
poliuretán ragasztó. Hőszigetelő-anyagok,
fa, fém egymáshoz, illetve különböző aljzatra
ragasztásához használható.



Felhordás: kézi pisztollyal
Csomagolás: 310 ml/tubus



Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
Ft/tubus	Ft/l	Ft/tubus	Ft/l
1 590,-	5 129,-	2 019,-	6 514,-

Apripur ragasztó

Egykomponensű poliuretán bázisú ragasztó,
amely a légnedvesség hatására keményedik.
Polisztirolhab hőszigetelő elemek aljzathoz,
illetve egymáshoz ragasztására, szilikátbázi-
sú, fa és fém felületeken egyaránt.



Csomagolás: 2 kg/doboz.



Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
Ft/doboz	Ft/kg	Ft/doboz	Ft/kg
5 800,-	2 900,-	7 366,-	3 683,-

EPS termékek alkalmazása az MSZ 7573 szerint

Fal	Külső oldali hőszigetelés	Alkalmazási terület	Termék
		Homlokzati bevonatrendszerben	AT-H80 ^a
		Homlokzati bevonatrendszerben	GRAFIT [®] REFLEX ^a
		Homlokzati bevonatrendszerben, akusztikai követelménnyel	AT-HR ^a
		Homlokzati bevonatrendszerben, lábazati felületen	EXPERT [®] FIX
		Bennmaradó zsaluzatként, koszorúban, áthidalóban, pilléreken, vakolat alatt	EXPERT [®] FIX
		Bennmaradó zsaluzatként, koszorúban, áthidalóban, pilléreken, vakolat alatt	AT-N70
		Kétrétegű falazatban, átszellőztetett légréssel lábazati felületen	AT-N70
		Kétrétegű falazatban, átszellőztetett légréssel lábazati felületen	AT-N70
		Épület dilatációban	AT-N30
		Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel védetten, normál terhelhetőséggel	AT-N100
		Épület dilatációban, akusztikai követelménnyel	AT-HR
		Talajjal érintkező szerkezetben, vízszigeteléssel védetten, nagy terhelhetőséggel	AT-N150
		Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel nem védetten	EXPERT [®]
		Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel nem védetten	EXPERT [®] DRÉN
Fal	Hőszigetelés a szerkezetben	Előregyártott homlokzati szendvicspanelben	AT-N70
		Könnyszerkezetes külső falban	AT-N30
		Belső válaszfalban	AT-N30
	Belső oldali hőszigetelés ^a	Bevonatrendszerben, kérgesítve	AT-H80 ^a
		Bevonatrendszerben, kérgesítve	GRAFIT [®] 80
		Nagy táblás, ragasztott burkolat alatt	AT-N70
		Vázszerkezetben, szerelt burkolat alatt	AT-N30
Földem padló	Külső oldali hőszigetelés	Lefele hűlő földem alsó síkján, homlokzati bevonatrendszerben	AT-H80 ^a
		Lefele hűlő földem alsó síkján, homlokzati bevonatrendszerben	GRAFIT [®] 80 ^a
		Lefele hűlő földem alsó síkján, belső térben, burkolat nélkül	AT-N70
		Lefele hűlő földem alsó síkján, burkolattal védetten	AT-N30
		Lefele hűlő vasbeton földem alsó síkján, bennmaradó zsaluzatként	AT-N70
		Felfelé hűlő földemen, belső térben, párnafák között, burkolattal védetten	AT-N30
		Felfelé hűlő földemen, belső térben, nagy táblás burkolat alatt	AT-N100

EPS termékek alkalmazása az MSZ 7573 szerint

		Alkalmazási terület		Termék	
Födém padló	Hőszigetelés a szerkezetben	Felfele hűlő födém, belső térben, esztrich, aljzatbeton alatt, normál terhelhetőséggel		AT-N100 GRAFIT® 100	
		Talajon fekvő padlóban, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten, igen nagy terhelhetőséggel		EXPERT®	
		Könnyűszerkezetes födém, burkolattal védetten		AT-N30	
	Belső oldali hőszigetelés	Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födém, esztrich, aljzatbeton alatt, normál terhelhetőséggel		AT-N100 GRAFIT® 100	
		Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födém, esztrich, aljzatbeton alatt, normál terhelhetőséggel		Padlófűtés rendszerlemez	
		Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födém, vasbeton aljzat alatt, nagy terhelhetőséggel		AT-N150 GRAFIT® 150	
		Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födém, vasbeton aljzat alatt, nagy terhelhetőséggel		Padlófűtés rendszerlemez	
		Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födém, vasbeton aljzat alatt, igen nagy terhelhetőséggel		AT-N200	
		Felfele hűlő födém alsó síkján, vázszerkezetben, burkolattal védetten		AT-N30	
	Belső oldali lépéshang- és hőszigetelés	Esztrich, aljzatbeton, nagy táblás burkolat alatt, akusztikai követelményekkel		AT-L2	
Esztrich, aljzatbeton alatt, akusztikai követelményekkel, fokozott terhelhetőséggel			AT-L4 GRAFIT® L4		
Magastető	Külső oldali hőszigetelés	Beton, vasbeton aljzat alatt, akusztikai követelményekkel, nagy terhelhetőséggel		AT-L5, GRAFIT® L5	
		Teljeskörű szerkezet felett, a tetőfedéssel védetten		Manzárd GRAFIT®	
		Szarufák között, belső burkolattal védetten		AT-N70	
		Teljeskörű szerkezet alatt, belső burkolattal védetten		AT-N70	
	Lapostető	Kéthéjú hidegtetőben, átszellőztetett légtérrel		AT-N70	
		Egyenes rétegtendű, egyhéjú nem járható melegtetőben, extenzív zöldtetőben		AT-N100 GRAFIT® 100	
		Egyenes rétegtendű, egyhéjú járható melegtetőben, extenzív és intenzív zöldtetőben		AT-N150 GRAFIT® 150	
		Egyenes rétegtendű, egyhéjú parkolótetőben, intenzív zöldtetőben		AT-N200	
		Fordított rétegtendű, vagy „kettős” hőszigetelésű tetőben, csapadékvíz-szigetelés felett		ZENIT®	
		* Páratechnikai ellenőrzéssel			

* Páratechnikai ellenőrzéssel

Szabványos termékjelölés:

AT-N30 (1 kék sáv):
AT-N70 (2 kék sáv):
AT-N100 (1 sárga sáv):
GRAFIT® 100 (1 sárga sáv):
AT-N150 (1 fekete sáv):
GRAFIT® 150 (1 fekete sáv):
AT-N200 (2 fekete sáv):
AT-H80 (1 piros sáv):
GRAFIT® 80; GRAFIT REFLEX® (1 piros sáv):
AT-L2 (1 zöld sáv):
AT-L4, GRAFIT® L4 (2 zöld sáv):
AT-L5, GRAFIT® L5 (3 zöld sáv):
EXPERT, EXPERT FIX:
EXPERT DRÉN
Padlófűtés rendszerlemez:
Zenit®
* Vastagságfüggő

EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(70,-)1-BS50-CS(10)30-DS(N)5
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(70,-)1-BS115-CS(10)70-DS(N)5
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DLT(2)5
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
EPS-EN 13163-TC(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(N)5-SD*-CP5
EPS-EN 13163-TC(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(N)5-SD*-CP3
EPS-EN 13163-TC(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(N)5-SD*-CP2
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)2-WD(V)5
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)2-WD(V)5
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)1-WD(V)3

EPS műszaki adatok





























Austrotherm termékek														
Műszaki jellemzők	Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál	Hajlításiárdság	Felületre merőleges húzószilárdság	Hővezetési tényező (közötti érték)	Hővezetési tényező (tervezési érték)	Páradiffúziós ellenállási szám	Páradiffúziós tényező	Méretállandóság normál klímán	Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén	Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	Hosszú idejű vízfelvétel	Páradiffúziós vízfelvétel	Dinamikai merevség	Összenyomhatóság
Mértékegység	kPa	kPa	kPa	W/(m·K)	W/(m·K)	–	mg/(Pa·h·m)	%	%	%	térf.%	térf.%		mm
AT-N30	≥30	≥50		0,044	0,045	20-40	0,036-0,018	±0,5	1					
AT-N70	≥70	≥115		0,039	0,040	20-40	0,036-0,018	±0,5	1					
AT-N100	≥100	≥150		0,037	0,038	30-70	0,024-0,01	±0,5		≤5				
AT-N150	≥150	≥200		0,034	0,034	30-70	0,024-0,01	±0,5		≤5				
AT-N200	≥200	≥250		0,033	0,033	40-100	0,018-0,007	±0,5		≤5				
AT-H80	≥80	≥125	≥150	0,038	0,039	20-40	0,036-0,018	±0,2	1					
Manzárd	≥150	≥200		0,034	0,034	30-70	0,024-0,01	±0,5		≤5				
GRAFIT® 80 GRAFIT REFLEX®	≥80	≥125	≥150	0,031	0,031	20-40	0,036-0,018	±0,2	1					
GRAFIT® 100	≥100	≥150		0,030	0,030	30-70	0,024-0,01	±0,5		≤5				
GRAFIT® 150	≥150	≥200		0,030	0,030	30-70	0,024-0,01	±0,5		≤5				
Manzárd GRAFIT®	≥150	≥200		0,030	0,030	30-70	0,024-0,01	±0,5		≤5				
AT-L2				0,044	0,045			±0,5					SD20-7*	≤5
AT-L4				0,039	0,040			±0,5					SD30-15*	≤3
AT-L5				0,039	0,040			±0,5					SD30-20*	≤2
GRAFIT® L4				0,032	0,032			±0,5					SD30-15*	≤3
GRAFIT® L5				0,031	0,031			±0,5					SD30-20*	≤2
EXPERT®	≥200	≥250		0,033	0,033	40-100	0,018-0,007	±0,2		≤5	≤2	≤5		
EXPERT® FIX	≥200	≥250		0,033	0,033	40-100	0,018-0,007	±0,2		≤5	≤2	≤5		
EXPERT® DRÉN	≥200	≥250		0,033	0,033	40-100	0,018-0,007	±0,2		≤5	≤2	≤5		
Zenit®	≥200	≥250		0,033	0,033	40-100	0,018-0,007	±0,2		≤5	≤1	≤3		
Oázis®	≥200	≥250		0,033	0,033			±0,2		≤5	≤1			
Padlófűtés rendszerlemez	≥150	≥200		0,034	0,034	30-70	0,024-0,01	±0,2		≤5				

* Vastagságfüggő osztály









XPS műszaki adatok

Austrotherm termékek								
Műszaki jellemzők	Vastagság	Hővezetési tényező (közölt érték)	Hővezetési tényező (tervezési érték)	Nyomószilárdság	Páradiffúziós ellenállási szám	Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	Kúszás	Diffúziós vízfelvétel
Mértékegység	mm	W/(mk)	W/(mk)	kPa	–	%	kPa	V/V%
XPS® Premium P	80-320	0,027	0,027	300	100	5		5
XPS® Plus P	80-400	0,032	0,032	300	100	5		5
XPS® Premium 30 SF	40-320	0,027	0,027	300	100	5	130	3
XPS® PLUS 30 SF	80-400	0,032	0,032	300	100	5	130	3
	30	0,033	0,033					
	40-50	0,032	0,032					
XPS® TOP 30	60	0,033	0,033	300	100	5	130	3
	70-120	0,035	0,035					
	140-160	0,036	0,036					
XPS® TOP 30 TB	180-400	0,035	0,035	300	100	5	130	3
	40-60	0,033	0,033					
XPS® TOP 50	80-120	0,035	0,035	500	100	5	180	3
	140-160	0,036	0,036					
XPS® TOP 50 TB	180-400	0,035	0,035	500	100	5	180	3
	50-60	0,033	0,033					
XPS® TOP 70	80-120	0,035	0,035	700	100	5	250	3
	140-160	0,036	0,036					
XPS® TOP 70 TB	180-400	0,035	0,035	700	100	5	250	3
	30-60	0,033	0,033					
XPS® TOP P	70-80	0,035	0,035	300	100	5	-	5
	100-160	0,036	0,036					
XPS® TOP P TB	180-400	0,035	0,035	300	100	5	-	5

XPS termékek alkalmazása az MSZ 7574 szerint

Fal	Külső oldali hőszigetelés	Alkalmazási terület	Termék	Földem padló	Belső oldali hőszigetelés	Alkalmazási terület	Termék		
		Elemes homlokzatburkolat mögött, átszellőztetett légréssel				XPS® TOP 30	Lefelé hűlő födém alsó síkján, homlokzati bevonatrendszerben		XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P
		Kétrétegű falazatban, átszellőztetett légréssel				XPS® TOP 30	Lefelé hűlő födém alsó síkján, burkolat nélkül		XPS® TOP 30
		Kétrétegű falazatban, átszellőztetett légrés nélkül				XPS® TOP 30	Felfelé hűlő födém, belső térben, esztrich, aljzatbeton alatt, normál terhelhetőség		XPS® TOP 30
		Bennmaradó zsaluzatként, koszorúban, áthidalóban, pilléreken, vakolat alatt				XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P	Talajon fekvő padlóban, talajvíz, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten, normál terhelhetőséggel		XPS® TOP 30
		Homlokzati bevonatrendszerben, vakolat, kéreg alatt				XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P	Talajon fekvő padlóban, talajvíz, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten, igen nagy terhelhetőséggel		XPS® TOP 30
		Homlokzati bevonatrendszerben, vakolat, kéreg alatt, lábazaton, attikán				XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P	Talajon fekvő padlóban, talajvíz, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten, igen nagy terhelhetőséggel		XPS® TOP 50
		Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel nem védetten, normál terhelhetőséggel				XPS® TOP 30	Talajon fekvő padlóban, talajvíz, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten, különlegesen nagy terhelhetőséggel		XPS® TOP 70
		Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel nem védetten, nagy terhelhetőséggel				XPS® TOP 30	Talajon fekvő padlóban, esztrich, aljzatbeton alatt, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten, normál terhelhetőséggel		XPS® TOP 30
	Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel nem védetten, igen nagy terhelhetőséggel		XPS® TOP 50	Lefelé hűlő födém, beton, vasbeton aljzat alatt, nagy terhelhetőséggel		XPS® TOP 30			
Hőszigetelés szerkezetben	Előregyártott homlokzati vasbeton szendvicspanelben		XPS® TOP 30	Lefelé hűlő födém, beton, vasbeton aljzat alatt, igen nagy terhelhetőséggel		XPS® TOP 50			
	Könnyűszerkezetes külső falban, ragasztott szendvicsszerkezetben.		XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P	Lefelé hűlő födém, beton, vasbeton aljzat alatt, különlegesen nagy terhelhetőséggel		XPS® TOP 70			
	Bevonatrendszerben, kérgesítve, vakolat, ragasztott burkolat alatt		XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P	Felfelé hűlő födém, burkolattal		XPS® TOP 30			
Belső oldali hőszigetelés	Belső tér felől, szerelt jellegű burkolattal		XPS® TOP 30	Egyenes rétegrendű, egyhéjú, nem járható melegtetőben, extenzív zöldtetőben		XPS® TOP 30			
	Belső tér felől, burkolat nélkül		XPS® TOP 30	Egyenes rétegrendű, egyhéjú, járható melegtetőben, extenzív és intenzív zöldtetőben		XPS® TOP 30			

XPS termékek alkalmazása az MSZ 7574 szerint

Lapostető		Alkalmazási terület	Termék
Külső oldali hőszigetelés	Magastető	Fordított rétegrendű nem járható tetőben, egy rétegben fektetve	 XPS® TOP 30
		Fordított rétegrendű extenzív és intenzív zöldtetőben, egy rétegben fektetve	 XPS® TOP 30
		„Kettős” hőszigetelésű tetőben, a csapadékvíz elleni szigetelés felett, egy rétegben fektetve	 XPS® TOP 30
		Fordított rétegrendű parkolótetőben, igen nagy terheléssel	 XPS® TOP 50
		Fordított rétegrendű parkolótetőben, különlegesen nagy terheléssel	 XPS® TOP 70
		Alkalmazási terület	Termék
Út- és vasútépítés	Külső oldali hőszigetelés	A teherhordó szerkezet felett	 XPS® TOP 30
	Belső oldali hőszigetelés	A teherhordó szerkezet alatt, burkolattal vagy anélkül	 XPS® TOP 30
		Útaljzatban, nagy terheléssel	 XPS® TOP 30
		Út, vasúti pálya aljzatában, igen nagy terheléssel	 XPS® TOP 50
		Út, vasúti pálya aljzatában, különlegesen nagy terheléssel	 XPS® TOP 70

Szabványos termékjelölés:

XPS® Premium P:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - TR200 - WD(V)5* - FTCD2
XPS® Plus P:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - TR200 - WD(V)5* - FTCD2
XPS® Premium 30 SF:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3* - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS® PLUS 30 SF:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3* - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS® TOP 30:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3* - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS® TOP 50:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10\Y)500 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)180 - WD(V)3* - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS® TOP 70:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10\Y)700 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)250 - WD(V)3* - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS® TOP P:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - TR200 - WD(V)5* - FTCD2

* A diffúzió általi vízfelvétel osztályozása vastagságfüggő.

Értékesítés



Szecskő László
kereskedelmi igazgató

szecsko@autrotherm.hu

Területi képviselők



Bejczy Endre

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye nyugati része, Veszprém megye északi része

bejczy@autrotherm.hu
+36 30 226 2990



Vági Judit

Zala, Vas és Veszprém megye déli része

vagi.judit@autrotherm.hu
+36 30 992 5966



Berentes Mariann

Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs megye

berentes.mariann@autrotherm.hu
+36 30 812 1796



Deák Tamás

Bács-Kiskun, Csongrád és Pest megye déli része, Budapest XVI. XVII. XVIII. XX. XXIII. kerület

deak@autrotherm.hu
+36 30 300 1191



Hüfner Kornél

Tolna, Baranya, Somogy megye

hufner@autrotherm.hu
+36 30 740 7168



Grélinger Ákos

Fejér és Pest megye nyugati része, Csepel-sziget, Budapest I. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIX. XXI. XXII. kerület

grelinger.akos@autrotherm.hu
+36 30 754 2293



Szöllősi Zoltán

Hajdú-Bihar, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye

szollosi@autrotherm.hu
+36 30 226 2994



Dabi András

Nógrád és Pest megye északi része, Komárom-Esztergom megye keleti része Budapest II. III. IV. XIII. XIV. XV. kerület

dabi@autrotherm.hu
+36 30 740 7167



Vevőszolgálat

Győr

9028 Győr, Fehérvári u. 75.,
Telefon: +36 96 515 114, Fax: +36 96 515 120
rendeles.gyor@austrotherm.hu



Laubené Weisz Csilla
vevőszolgálati vezető

weisz.csilla@austrotherm.hu



Simon Dániel
vevőszolgálati munkatárs

simon.daniel@austrotherm.hu



Szabóné Pális Helga
vevőszolgálati munkatárs

palis.helga@austrotherm.hu



Trestyén Veronika
vevőszolgálati munkatárs

trestyen@austrotherm.hu

Gyöngyös

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.
Telefon: +36 37 507 270; Fax: +36 37 507 289
rendeles.gyongyos@austrotherm.hu



Sallai Erzsébet
vevőszolgálati munkatárs

sallai.ersebet@austrotherm.hu



Sebestyén Konrád
vevőszolgálati munkatárs

sebestyen.konrad@austrotherm.hu

Szekszárd

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.
Telefon: +36 74 555 281; Fax: +36 74 311 846
rendeles.szekszard@austrotherm.hu



Kenézné Böröcz Edit
vevőszolgálati munkatárs

borocz.edit@austrotherm.hu



Báter Ágnes
vevőszolgálati munkatárs

bater.agnes@austrotherm.hu



Alkalmazástechnika - Győr



Ambrus Tímea
okl. építésmérnök
mérnök szaktanácsadó

+36 30 160 9623
ambrus.timea@austrotherm.hu



Major Zoltán
okl. építőmérnök
mérnök szaktanácsadó

+36 30 698 0577
major.zoltan@austrotherm.hu

Austrotherm Kft.

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Telefon: 96/515-114 Fax: 96/515-120

austrotherm@austrotherm.hu

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.

Telefon: 37/507-270 Fax: 37/507-289

gyongyos@austrotherm.hu

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.

Tel.: 74/555-281 Fax: 74/311-846

szekszard@austrotherm.hu



Austrotherm hőszigetelő anyagok

Időtálló minőség

www.austrotherm.hu