



Fotó: Hlinka Zsolt



Az alábbi QR kód beolvasásával
mobil eszközére is letöltheti
árjegyzékünket.

Árjegyzék

Érvényes: 2022. január 1-től

2022

www.austrotherm.hu

... hogy ne futkosson a házán a hideg!



1 Magastető (szarufák felett)

Manzárd, Manzárd GRAFIT®

2 Padlásfödém

Padlap, AT-N100, GRAFIT® 100, GO Office

3 Lapostető

AT-N100, AT-N150, AT-N200, GRAFIT® 100, GRAFIT® 150, Austrotherm ZENIT®, Austrotherm XPS®, Lejtésképzés, lejtéskorrekció, Oázis®

4 Homlokzat

AT-H80, GRAFIT® 80, GRAFIT REFLEX®, AT-HR, Resolution® Fassade

5 Lábazat

Expert® Fix, Austrotherm XPS® TOP P, Plus P, Premium P

6 Lépéshang-szigetelés

AT-L2, AT-L4, AT-L5, GRAFIT® L4, GRAFIT® L5

7 Hőhidak

Expert® Fix, Austrotherm XPS® TOP P, Plus P, Premium P, Koszorú hőszigetelő elem

8 Pincefal

Expert® Drén, Austrotherm XPS® TOP 30

9 Talajon fekvő padló

AT-N100, GRAFIT® 100, AT-N150, GRAFIT® 150, AT-N200, Expert® Fix, Austrotherm XPS®, Padlófűtés rendszerlemez, Resolution® Boden



pincefal
hőszigetelés



padló hőszigetelés
lépéshang szigetelés



padlás
hőszigetelés



talajon fekvő
padló hőszigetelés
(fordított rétegben)



homlokzat
hőszigetelés



magastető
hőszigetelés



lábazat
hőszigetelés



hőhidak
hőszigetelés



lapostető
hőszigetelés

Borítón: A Millenáris Széllkapu Park alatt 500 férőhelyes mélygarázs, elektromosautó-töltőállomás és kerékpártároló kapott helyet. A parkolófödémbe juttatott vízzel és cementtel kevert Austrotherm könnyűbeton jó hőszigetelőképességű, megfelelő szilárdságú, egyúttal a födém nagy vastagságban sem terhelő réteget képez.

Austrotherm GRAFIT®

GRAFIT REFLEX®	4
GRAFIT® 80	4
GRAFIT® 100	5
GRAFIT® 150	5
GRAFIT® L4	6
GRAFIT® L5	6
Manzárd GRAFIT®	7

Austrotherm EPS

AT-H80	8
AT-HR	8
AT-N30	9
AT-N70	9
AT-N100	10
AT-N150	10
AT-N200	11
AT-L2	11
AT-L4	12
AT-L5	12
GO Office	13
Padlap	13
Manzárd	14
Íves homlokzati elem	14
Oszlop hőszigetelő elem	14
AT-LK Lejtésképzés	15
AT-LKR Lejtéskorrekció	15
AT-ÉK Ékelem	15
Koszorú hőszigetelő elem	16
AT-KA Könnyűbeton adalékanyag	16
EPS Gyöngy	16
Egyedi vágott elemek	17
GeoBLOCK®	17

Formahabosított termékek

EXPERT® Fix	18
EXPERT® Drén	19
Padlófűtés rendszerlemez	19
Zenit®	20
Oázis®	20

Austrotherm XPS®

AUSTROTHERM XPS® Premium 30 SF	21
AUSTROTHERM XPS® Premium P	21
AUSTROTHERM XPS® Plus 30 SF	22
AUSTROTHERM XPS® Plus P	22
Austrotherm Universalplatte	23
AUSTROTHERM XPS® TOP 30 GK	23
AUSTROTHERM XPS® TOP 30 TB SF	24
AUSTROTHERM XPS® TOP P TB GK	25
AUSTROTHERM XPS® TOP 50 TB SF	26
AUSTROTHERM XPS® TOP 70 TB SF	27

Austrotherm Resolution®

AUSTROTHERM Resolution® Fassade	28
AUSTROTHERM Resolution® Boden	28

Kiegészítő termékek

PE Peremszigetelő sáv	29
Polietilén fólia	29
Alkáliálló üvegháló	29
Fischer Termoz PN	30
Fischer Termoz CN	30
Fischer termoz SV II ecotwist	30
Rögzítőcsavar	31
Soudal Purocol ragasztó	31
Soudatherm ragasztó	31

Alkalmazás

EPS termékek alkalmazása az MSZ 7573 szerint	32-33
EPS műszaki adatok	34
XPS műszaki adatok	35
XPS termékek alkalmazása az MSZ 7574 szerint	36-37

Értékesítés

Területi képviselők	38
Vevőszolgálat, alkalmazástechnika	39

GRAFIT REFLEX®



AUSTROTHERM homlokzati hőszigetelő lemez

Különleges hőszigetelő képességű, szürke színű expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, fényvisszaverő réteggel.

Termék előnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékosság
- ▶ Állványháló nélkül is alkalmazható
- ▶ Alacsonyabb járulékos költségek
- ▶ Passzívházakra különösen jól használható



Fokozott hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Fényvisszaverő réteggel



Nedvességre nem érzékeny



Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 80

0,031 W/mK

1 piros festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
60	4,0	8	2 440,-	3 099,-
80	3,0	6	3 160,-	4 013,-
100	2,5	5	3 880,-	4 928,-
120	2,0	4	4 600,-	5 842,-
140	1,5	3	5 320,-	6 756,-
150	1,5	3	5 680,-	7 214,-
160	1,5	3	6 040,-	7 671,-
180	1,0	2	6 760,-	8 585,-
200	1,0	2	7 480,-	9 500,-
220*	1,0	2	8 200,-	10 414,-
240*	1,0	2	8 920,-	11 328,-
250*	1,0	2	9 280,-	11 786,-
260*	0,5	1	9 640,-	12 243,-
280*	0,5	1	10 360,-	13 157,-
300*	0,5	1	11 080,-	14 072,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

GRAFIT® 80



AUSTROTHERM homlokzati hőszigetelő lemez

Fokozott hőszigetelő képességű, szürke színű expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.

Termék előnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékosság
- ▶ Alacsonyabb járulékos költségek
- ▶ A nyílászárók környezetének kialakítása egyszerű
- ▶ Passzívházakra különösen jól használható



Fokozott hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 80

0,031 W/mK

1 piros festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	720,-	914,-
30	8,0	16	1 080,-	1 372,-
40	6,0	12	1 440,-	1 829,-
50	5,0	10	1 800,-	2 286,-
60*	4,0	8	2 160,-	2 743,-
80*	3,0	6	2 880,-	3 658,-
100*	2,5	5	3 600,-	4 572,-
120*	2,0	4	4 320,-	5 486,-
140*	1,5	3	5 040,-	6 401,-
150*	1,5	3	5 400,-	6 858,-
160*	1,5	3	5 760,-	7 315,-
180*	1,0	2	6 480,-	8 230,-
200*	1,0	2	7 200,-	9 144,-
220*	1,0	2	7 920,-	10 058,-
240*	1,0	2	8 640,-	10 973,-
250*	1,0	2	9 000,-	11 430,-
260*	0,5	1	9 360,-	11 887,-
280*	0,5	1	10 080,-	12 802,-
300*	0,5	1	10 800,-	13 716,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

GRAFIT® 100

AUSTROTHERM terhelhető hőszigetelő lemez

Fokozott hőszigetelő képességű normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez

Termékelőnyök:

- Kimagasló energiatakarékosság
- Kisebb szerkezet vastagság
- Passzívházakra különösen jól használható



Terhelhető



Ökológiailag kedvező



Fokozott hőszigetelő képesség



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 100

0,030 W/mK

1 sárga festéksáv

1000 x 500 mm



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	820,-	1 041,-
30	8,0	16	1 230,-	1 562,-
40	6,0	12	1 640,-	2 083,-
50	5,0	10	2 050,-	2 604,-
60*	4,0	8	2 460,-	3 124,-
80*	3,0	6	3 280,-	4 166,-
100*	2,5	5	4 100,-	5 207,-
120*	2,0	4	4 920,-	6 248,-
140*	1,5	3	5 740,-	7 290,-
150*	1,5	3	6 150,-	7 811,-
160*	1,5	3	6 560,-	8 331,-
180*	1,0	2	7 380,-	9 373,-
200*	1,0	2	8 200,-	10 414,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

GRAFIT® 150

AUSTROTHERM terhelhető hőszigetelő lemez

Fokozott hőszigetelő képességű nagy terhelésre igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez

Termékelőnyök:

- Kimagasló energiatakarékosság
- Kisebb szerkezet vastagság
- Passzívházakra különösen jól használható



Terhelhető



Ökológiailag kedvező



Fokozott hőszigetelő képesség



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 150

0,030 W/mK

1 fekete festéksáv

1000 x 500 mm



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20*	12,0	24	980,-	1 245,-
30*	8,0	16	1 470,-	1 867,-
40*	6,0	12	1 960,-	2 489,-
50*	5,0	10	2 450,-	3 112,-
60*	4,0	8	2 940,-	3 734,-
80*	3,0	6	3 920,-	4 978,-
100*	2,5	5	4 900,-	6 223,-
120*	2,0	4	5 880,-	7 468,-
140*	1,5	3	6 860,-	8 712,-
150*	1,5	3	7 350,-	9 335,-
160*	1,5	3	7 840,-	9 957,-
180*	1,0	2	8 820,-	11 201,-
200*	1,0	2	9 800,-	12 446,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

GRAFIT® L4



AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez

Fokozott hőszigetelő képességű, rugalmas expandált polisztirolhab lemez. Fokozott terhelésű „úsztatott” padló szerkezetekben, a lépéshangszigetelés javítására.

Termékelőnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékosság
- ▶ Kisebb szerkezet vastagság



Fokozottan terhelhető



Fokozott hőszigetelő képesség



Kiváló lépéshang-szigetelés



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

EPS T4

Hővezetési tényező (közölt érték):

0,033 W/mK

Ismertetőjel:

2 zöld festéksáv

Táblaméret:

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20*	12	24	880,-	1 118,-
25*	9,5	19	1 100,-	1 397,-
30*	7,5	15	1 320,-	1 676,-
40*	6	12	1 760,-	2 235,-
50*	5	10	2 200,-	2 794,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

GRAFIT® L5



AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez

Fokozott hőszigetelő képességű, rugalmas expandált polisztirolhab lemez. Különösen nagy terhelésű „úsztatott” padló szerkezetekben, a lépéshangszigetelés javítására.

Termékelőnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékosság
- ▶ Kisebb szerkezet vastagság



Fokozottan terhelhető



Fokozott hőszigetelő képesség



Kiváló Lépéshang-szigetelés



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

EPS T5

Hővezetési tényező (közölt érték):

0,032 W/mK

Ismertetőjel:

3 zöld festéksáv

Táblaméret:

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
30*	7,5	15	1 470,-	1 867,-
40*	6	12	1 960,-	2 489,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Manzárd GRAFIT®

AUSTROTHERM Manzárd GRAFIT®

Fokozott hőszigetelő képességű, lépcsős élképzésű hőszigetelő lemez magastetők szarufák feletti hőszigetelésre.



Termék előnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékoság
- ▶ Kedvező megoldás utólagos szigeteléshez
- ▶ Hőhídmentes tetőszervezet



Fokozott hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Nagy táblás méretben



Költséghatékony megoldás



Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Táblaméret:

Élképzés:

EPS 150

0,030 W/mK

2015 x 1015 mm

lépcsős



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
100*	10,0	5	5 170,-	6 566,-
120*	8,0	4	6 150,-	7 811,-
140*	6,0	3	7 130,-	9 055,-
150*	6,0	3	7 620,-	9 677,-
160*	6,0	3	8 110,-	10 300,-
180*	4,0	2	9 090,-	11 544,-
200*	4,0	2	10 070,-	12 789,-
250*	4,0	2	12 520,-	15 900,-
300*	2,0	1	14 970,-	19 012,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



AT-H8o



AUSTROTHERM homlokzati hőszigetelő lemez

Expandált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez.

Termékelőnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Időtálló minőség



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Költséghatékony megoldás

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 80

0,038 W/mK

1 piros sáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	598,-	759,-
30	8,0	16	897,-	1 139,-
40	6,0	12	1 196,-	1 519,-
50	5,0	10	1 495,-	1 899,-
60	4,0	8	1 794,-	2 278,-
70	3,5	7	2 093,-	2 658,-
80	3,0	6	2 392,-	3 038,-
100	2,5	5	2 990,-	3 797,-
120	2,0	4	3 588,-	4 557,-
140	1,5	3	4 186,-	5 316,-
150	1,5	3	4 485,-	5 696,-
160	1,5	3	4 784,-	6 076,-
180	1,0	2	5 382,-	6 835,-
200	1,0	2	5 980,-	7 595,-
220*	1,0	2	6 578,-	8 354,-
240*	1,0	2	7 176,-	9 114,-
250*	1,0	2	7 475,-	9 493,-
260*	0,5	1	7 774,-	9 873,-
280*	0,5	1	8 372,-	10 632,-
300*	0,5	1	8 970,-	11 392,-
320*	0,5	1	9 568,-	12 151,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AT-HR



AUSTROTHERM homlokzati hőszigetelő lemez

Homlokzati falak hő- és hangszigetelésére homlokzati bevonatrendszerekben, akusztikai célokra is.

Termékelőnyök:

- ▶ Energiatakarékos, környezetbarát megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Fokozott hangcsillapítás
- ▶ Ismert technológia



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Fokozott hangszigetelés

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 80

0,038 W/mK

piros és zöld festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
80*	3,0	6	2 616,-	3 322,-
100*	2,5	5	3 270,-	4 153,-
120*	2,0	4	3 924,-	4 983,-
140*	1,5	3	4 578,-	5 814,-
160*	1,5	3	5 232,-	6 645,-
180*	1,0	2	5 886,-	7 475,-
200*	1,0	2	6 540,-	8 306,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AT-N30

AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemez

Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.

Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Egyszerű kivitelezés



Jó hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 30

0,044 W/mK

1 kék festéksáv

1000 x 500 mm



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	556,-	706,-
30	8,0	16	834,-	1 059,-
40	6,0	12	1 112,-	1 412,-
50	5,0	10	1 390,-	1 765,-
60*	4,0	8	1 668,-	2 118,-
70*	3,5	7	1 946,-	2 471,-
80*	3,0	6	2 224,-	2 824,-
100*	2,5	5	2 780,-	3 531,-
120*	2,0	4	3 336,-	4 237,-
140*	1,5	3	3 892,-	4 943,-
160*	1,5	3	4 448,-	5 649,-
180*	1,0	2	5 004,-	6 355,-
200*	1,0	2	5 560,-	7 061,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AT-N70

AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemez

Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.

Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Egyszerű kivitelezés



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 70

0,039 W/mK

2 kék festéksáv

1000 x 500 mm



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20*	12,0	24	594,-	754,-
30*	8,0	16	891,-	1 132,-
40*	6,0	12	1 188,-	1 509,-
50*	5,0	10	1 485,-	1 886,-
60*	4,0	8	1 782,-	2 263,-
80*	3,0	6	2 376,-	3 018,-
100*	2,5	5	2 970,-	3 772,-
120*	2,0	4	3 564,-	4 526,-
140*	1,5	3	4 158,-	5 281,-
160*	1,5	3	4 752,-	6 035,-
180*	1,0	2	5 346,-	6 789,-
200*	1,0	2	5 940,-	7 544,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AT-N100



AUSTROTHERM terhelhető hőszigetelő lemez

Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.



Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Időtálló minőség



Terhelhető



Kiváló
hőszigetelő képesség



Ökológiailag
kedvező



Nedvességre
nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismeretőjel:

Táblaméret:

EPS 100

0,037 W/mK

1 sárga festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² / csomag	db/ csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
10	25,0	50	344,-	437,-
20	12,0	24	688,-	874,-
30	8,0	16	1 032,-	1 311,-
40	6,0	12	1 376,-	1 748,-
50	5,0	10	1 720,-	2 184,-
60	4,0	8	2 064,-	2 621,-
70*	3,5	7	2 408,-	3 058,-
80	3,0	6	2 752,-	3 495,-
100	2,5	5	3 440,-	4 369,-
120	2,0	4	4 128,-	5 243,-
140*	1,5	3	4 816,-	6 116,-
150*	1,5	3	5 160,-	6 553,-
160*	1,5	3	5 504,-	6 990,-
180*	1,0	2	6 192,-	7 864,-
200*	1,0	2	6 880,-	8 738,-
220*	1,0	2	7 568,-	9 611,-
240*	1,0	2	8 256,-	10 485,-
250*	1,0	2	8 600,-	10 922,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Egyedi vastagságban és táblaméretben is rendelhető,
(1000x1000, 2000x1000 mm), külön ajánlat alapján.

AT-N150



AUSTROTHERM terhelhető hőszigetelő lemez

Nagy terhelésre igénybevehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.



Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Egyszerű kivitelezés



Nagy terhelhetőség



Kiváló
hőszigetelő képesség



Ökológiailag
kedvező



Nedvességre
nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismeretőjel:

Táblaméret:

EPS 150

0,034 W/mK

1 fekete festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² / csomag	db/ csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	840,-	1 067,-
30	8,0	16	1 260,-	1 600,-
40	6,0	12	1 680,-	2 134,-
50	5,0	10	2 100,-	2 667,-
60*	4,0	8	2 520,-	3 200,-
70*	3,5	7	2 940,-	3 734,-
80*	3,0	6	3 360,-	4 267,-
100	2,5	5	4 200,-	5 334,-
120*	2,0	4	5 040,-	6 401,-
140*	1,5	3	5 880,-	7 468,-
150*	1,5	3	6 300,-	8 001,-
160*	1,5	3	6 720,-	8 534,-
180*	1,0	2	7 560,-	9 601,-
200*	1,0	2	8 400,-	10 668,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Egyedi vastagságban és táblaméretben is rendelhető,
(1000x1000, 2000x1000 mm), külön ajánlat alapján.

AT-N200

AUSTROTHERM terhelhető hőszigetelő lemez

Különlegesen nagy terhelésnek kitehető polisztirol hőszigetelő lemez.

Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Időtálló minőség



Igen nagy terhelhetőség



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS 200

0,033 W/mK

2 fekete festéksáv

1000 x 500 mm



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20*	12,0	24	1 000,-	1 270,-
30*	8,0	16	1 500,-	1 905,-
40*	6,0	12	2 000,-	2 540,-
50*	5,0	10	2 500,-	3 175,-
60*	4,0	8	3 000,-	3 810,-
70*	3,5	7	3 500,-	4 445,-
80*	3,0	6	4 000,-	5 080,-
100*	2,5	5	5 000,-	6 350,-
120*	2,0	4	6 000,-	7 620,-
140*	1,5	3	7 000,-	8 890,-
150*	1,5	3	7 500,-	9 525,-
160*	1,5	3	8 000,-	10 160,-
180*	1,0	2	9 000,-	11 430,-
200*	1,0	2	10 000,-	12 700,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Egyedi vastagságban és táblaméretben is rendelhető, (1000x1000, 2000x1000 mm), külön ajánlat alapján.

AT-L2

AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez

Speciális eljárással rugalmassá tett expandált polisztirolhab lemez. „Úsztatott” padlószervezetekben, a födémek lépéshang-szigetelésének javítására.

Termék előnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Fokozott hangcsillapítás



Terhelhető



Jó hőszigetelő képesség



Kiváló lépéshang-szigetelés



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Költséghatékony megoldás

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS T2

0,044 W/mK

1 zöld festéksáv

1000 x 500 mm



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	720,-	914,-
25*	9,0	18	900,-	1 143,-
30	8,0	16	1 080,-	1 372,-
35*	7,0	14	1 225,-	1 556,-
40	6,0	12	1 400,-	1 778,-
45*	5,0	10	1 575,-	2 000,-
50*	5,0	10	1 750,-	2 223,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AT-L4



AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez

Rugalmas expandált polisztirolhab lemez. Fokozott terhelésű „úsztatott” padlószervezetekben, a lépéshangszigetelés javítására.

Termékelőnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Fokozott hangcsillapítás



Fokozottan terhelhető



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedvességre nem érzékeny



Kiváló lépéshang szigetelés

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS T4

0,039 W/mK

2 zöld festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	780,-	991,-
25*	9,0	18	975,-	1 238,-
30	8,0	16	1 170,-	1 486,-
40*	6,0	12	1 560,-	1 981,-
50*	5,0	10	1 950,-	2 477,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AT-L5



AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez

Rugalmas expandált polisztirolhab lemez. Különösen nagy terhelésű „úsztatott” padlószervezetekben, a lépéshangszigetelés javítására.

Termékelőnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Fokozott hangcsillapítás



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedvességre nem érzékeny



Kiváló lépéshang szigetelés

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Ismertetőjel:

Táblaméret:

EPS T5

0,039 W/mK

3 zöld festéksáv

1000 x 500 mm

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
30*	8,0	16	1 260,-	1 600,-
40*	6,0	12	1 680,-	2 134,-
50*	5,0	10	2 100,-	2 667,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Austrotherm GO Office

AUSTROTHERM padlőhőszigetelő elem

Kétrétegű, társított hőszigetelő táblák, melyeknek alsó rétege AT-N100 lépésálló polisztirol lemez, felső rétege pedig gipszrost. Régi és új épületeknél egyaránt alkalmazható padlók, födémek hőszigetelésére. Az elemek lépcsős élképzésűek, így egy rétegben is hőhidmentes szigetelést adnak, és száraz technológiával szilárd járófelületet képeznek.

Termékelőnyök:

- ▶ Kiváló hőszigetelő képesség, akár 90% energia is megtakarítható
- ▶ Tűzvédelmi osztály: B₁-s1
- ▶ Gyors kivitelezés, száraz technológia
- ▶ Könnyű, kis mértékben terhelhető födémeknél is alkalmazható
- ▶ Nehezen megközelíthető padlásterek esetében is jól használható



Egyszerű, gyors kivitelezés



Terhelhető



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Járható hőszigetelés



Fokozott tűzvédelem

Hosszúság: 1015 mm
Szélesség: 515 mm
Gipszlap vastagsága: 10 mm
Felhasznált hőszigetelőanyag, vastagsága: AT-N100, 100 mm egyutas raklapon, fóliázva 20 db/raklap (10 m²)
Csomagolás:

ÚJ!



Vastagság	db/raklap	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
100+10 mm	20	6 900,-	8 763,-



Padlap

AUSTROTHERM padlőhőszigetelő elem

Faforgács lappal társított hőszigetelő elem. Régi és új épületeknél padlók, födémek hőszigetelésére. Különösen alkalmas ideiglenes, de járható felületű hőszigetelések kialakítására is.

Termékelőnyök:

- ▶ Jelentős fűtési költség megtakarítás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Javul az életminőség
- ▶ Értékesebb lesz az épület



Terhelhető



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Járható hőszigetelés



Egyszerű gyors kivitelezés

Hosszúság: 1015 mm
Szélesség: 515 mm
Faforgács lap vastagsága: 8 mm
Felhasznált hőszigetelő anyag: AT-N100



Vastagság (mm)	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
100*+8	4	7 540,-	9 576,-
160+8	3	9 604,-	12 197,-
200+8	2	10 980,-	13 945,-
250*+8	2	12 700,-	16 129,-
300*+8	1	14 420,-	18 313,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Raklapdíjas termék!

Raklapos szállítás esetén 100, 200 mm vastagságú terméknel 24 csomag, 160, 250 mm-nél 20, 300 mm-nél 36 csomag kerül egy raklapra.



Az eltolt fektetés és a speciális lépcsős élképzés révén az elemek szorosan illeszkednek.

Manzárd



AUSTROTHERM Manzárd

Lépcsős élképzésű hőszigetelő lemez, magastetők szarufák feletti hőszigetelésére.

Termékelőnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Kedvező megoldás utólagos szigeteléshez
- ▶ Hőhídmentes tetőszerkezet



Termékosztály: EPS 150
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,034 W/mK
Táblaméret: 2015 x 1015 mm
Élképzés: lépcsős

Vastagság (mm)	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
120*	4	5 340,-	6 782,-
140*	3	6 180,-	7 849,-
150*	3	6 600,-	8 382,-
160*	3	7 020,-	8 915,-
180*	2	7 860,-	9 982,-
200*	2	8 700,-	11 049,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Nagy táblás méretben

Íves homlokzati elem



AUSTROTHERM AT-H80 egyedi íves homlokzati elem

Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő elem, ívelt felületű épület homlokzatának és nagy átmérőjű hengeres tartályok, silók hőszigeteléséhez, homlokzati bevonatrendszerhez.

Termékelőnyök:

- ▶ Energiatakarékos megoldás
- ▶ Gyors megtérülés
- ▶ Környezetbarát módszer
- ▶ Időtálló minőség



Anyagminőség: AT-H80
Táblaméret: 1000 x 1000 mm (magasság x húr hossz)



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Költséghatékony megoldás



Egyszerű, gyors kivitelezés

ÁR:
EGYEDI
AJÁNLAT
SZERINT

Oszlop hőszigetelő elem



AUSTROTHERM AT-H80 oszlop hőszigetelő elem

Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő elem, oszlopok, csövek hőszigetelésére, homlokzati bevonatrendszerhez.

Termékelőnyök:

- ▶ Hőhídmentes megoldás
- ▶ Időtálló minőség



Anyagminőség: AT-H80
Elemhossz: 1 m

Oszlop átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
200	30*	1 940,-	2 464,-
	40*	2 140,-	2 718,-
	50*	2 370,-	3 010,-
300	60*	2 600,-	3 302,-
	30*	3 130,-	3 975,-
	40*	3 410,-	4 331,-
	50*	3 710,-	4 712,-
	60*	4 020,-	5 105,-

Egyedi oszlopátmérővel és falvastagsággal is készülhet, külön ajánlat alapján. Az ár a képen látható félkör keresztmetszetű elemre vonatkozik.

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedvességre nem érzékeny



Egyszerű, gyors kivitelezés

AT-LK Lejtésképzés

AUSTROTHERM AT-N100 LK, AT-N150 LK, AT-N200 LK lejtésképző elem

Egyik oldalán ferde síkkal határolt, változó vastagságú expandált polisztirolhab tábla. Lapostetők hőszigetelését és a lejtését biztosító réteg kialakítására alkalmazható.

Termék előnyök:

- ▶ A lejtés mértéke igazodik a tetőhöz
- ▶ A kis önsúly nem terheli a födém



Terhelhető



Ökológiailag kedvező



Egyszerű, gyors kivitelezés



Nedvességre nem érzékeny



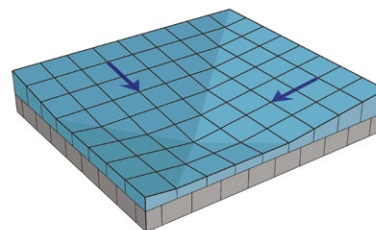
Költséghatékony megoldás

Anyagminőség:

AT-N100
AT-N150
AT-N200



	Ár Ft/m ³ (nettó)	Ár Ft/m ³ (bruttó)
AT-N100	41 400,-	52 578,-
AT-N150	49 700,-	63 119,-
AT-N200	58 000,-	73 660,-



AT-LKR Lejtéskorrekció

AUSTROTHERM AT-N100 LKR, AT-N150 LKR, AT-N200 LKR lejtéskorrekció

Egyedi kialakítású expandált polisztirolhab idomok. Lejtésmentes vápákban a megfelelő lejtéviszonyok kialakítására alkalmazható.

Termék előnyök:

- ▶ A lejtés mértéke igazodik a tetőhöz



Egyszerű, gyors kivitelezés



Ökológiailag kedvező



Költséghatékony megoldás




Nedvességre nem érzékeny

Anyagminőség:

AT-N100
AT-N150
AT-N200



	Ár Ft/m ³ (nettó)	Ár Ft/m ³ (bruttó)
AT-N100	57 400,-	72 898,-
AT-N150	66 000,-	83 820,-
AT-N200	75 000,-	95 250,-

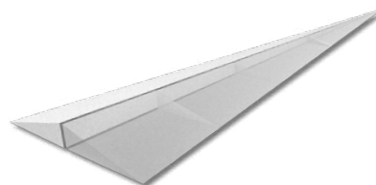

AT-ÉK Ékelem

AUSTROTHERM AT-N100 jégék

Expandált polisztirolhab ékelem. Lapostetőkön a tető-sík és a függőleges felületek (attikafal, tetőfelépítmények) találkozásánál a tetőlejtést meghaladó aljzatkiemelés gyors, száraz elkészítésére alkalmazható.

Termék előnyök:

- ▶ Ideális lejtésfelület kialakítása a hatékony vízelvezetéshez.



Egyszerű, gyors kivitelezés



Költséghatékony megoldás



Anyagminőség:

Elemhossz:

AT-N100
1 m



Magasság / szélesség (mm)	Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
50/100*	340,-	432,-
50/150*	390,-	495,-
50/200*	410,-	521,-
100/200*	580,-	737,-
80/500*	820,-	1 041,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Koszorú hőszigetelő elem



AUSTROTHERM koszorú hőszigetelő elem

Speciális formára vágott expandált polisztirolhab hőszigetelő elem. Az áthidalók, koszorúk környékén a hőhidak megszüntetésére alkalmazható, bennmaradó zsaluzatként.



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Költséghatékony megoldás



Egyszerű, gyors kivitelezés



Felhasznált hőszig. anyag: AT-N100
Hosszúság: 1000 mm
Szélesség: 100 mm

Magasság (mm)	Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
200	1 520,-	1 930,-
250*	1 740,-	2 210,-
300*	1 960,-	2 489,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Könnyűbeton adalékanyag



Austrotherm AT-KA

Felületkezelte polisztirol gyöngy. Könnyű-betonok készítésére alkalmazható.



Nedvességre nem érzékeny



Csomagolás: 170, illetve 420 literes fóliazsákban.
Kiadósság: 5 db 170 l-es zsák vagy 2 db 420 l-es zsák, kb. 1 m³ betonhoz.
Halmazsűrűség: 14-17 kg/m³

Térfogat (liter)	Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
	Ft/zsák	Ft/l	Ft/zsák	Ft/l
170	5 950,-	35,-	7 557,-	44,-
420	14 700,-	35,-	18 669,-	44,-

EPS Gyöngy

AUSTROTHERM EPS Gyöngy

Kitöltőanyag, barkács célú felhasználásra

Termékjelölők:

► Sokoldalú felhasználhatóság



Csomagolás: 125 literes fóliazsákban
Szem nagyság: 3-7 mm

Térfogat (liter)	Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
	Ft/zsák	Ft/l	Ft/zsák	Ft/l
125	4 250,-	34,-	5 398,-	43,2

Egyedi vágott elemek

Egyedi vágott elemek

Beltéri díszítő profilok, betűk, feliratok, logók.

Termékelőnyök:

► Esztétikus megjelenés



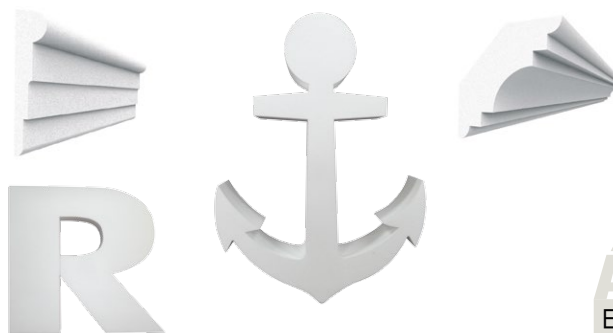
Nedvességre
nem érzékeny



Egyszerű,
gyors kivitelezés

Anyagminőség AT-H80

Elemhossz: 1 m x 1 m-es befoglaló méretig



Megrendelésre készül!

ÁR:
EGYEDI
AJÁNLAT
SZERINT

GeoBLOCK®

AUSTROTHERM GeoBLOCK®

Nem kellően teherhordó talaj esetén töltések, gátfal, autópályák önsúlyának csökkentésére.

Termékelőnyök:

► A kis önsúly nem terheli a talajt

► Alacsony szállítási költség

Megrendelésre készül!



Terhelhető



Költséghatékony
megoldás



Egyszerű,
gyors kivitelezés

ÁR:
EGYEDI
AJÁNLAT
SZERINT



Támfal kikönnnyítés

EXPERT® FIX



EXPERT® Fix lábazati lemez

Sűrűn bordázott felületű, nagy terhelésre igénybevehető formahabosított expandált polisztirolhab lábazati hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére. A bordázott felület a betonhoz és a vakolathoz is szilárd kötést biztosít.

Termékelőnyök:

- ▶ Mechanikai hatásoknak ellenáll
- ▶ Nedvességre nem érzékeny
- ▶ Jól illeszkedik a homlokzati hőszigetelő lemezekhez
- ▶ Időtálló minőség



Igen nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Költséghatékony megoldás



Nagy tapadóképesség

Termékosztály:

Hővezetési tényező (közölt érték):

Táblaméret:

Élképzés:

EPS 150

0,034 W/mK

1000 x 500 mm

egyenes

Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
20	12,0	24	1 078,-	1 369,-
30	8,0	16	1 470,-	1 867,-
40	6,0	12	1 960,-	2 489,-
50	5,0	10	2 450,-	3 112,-
60	4,0	8	2 940,-	3 734,-
70	3,5	7	3 430,-	4 356,-
80	3,0	6	3 920,-	4 978,-
100	2,5	5	4 900,-	6 223,-
120	2,0	4	5 880,-	7 468,-
140	1,5	3	7 546,-	9 583,-
150	1,5	3	8 085,-	10 268,-
160	1,5	3	8 624,-	10 952,-
180	1,0	2	9 702,-	12 322,-
200	1,0	2	10 780,-	13 691,-
220*	1,0	2	11 858,-	15 060,-
240*	1,0	2	12 936,-	16 429,-
250*	1,0	2	13 475,-	17 113,-
260*	0,5	1	14 014,-	17 798,-
280*	0,5	1	15 092,-	19 167,-
300*	0,5	1	16 170,-	20 536,-
350*	0,5	1	18 865,-	23 959,-
400*	0,5	1	21 560,-	27 381,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



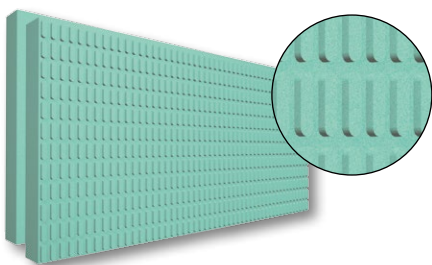
EXPERT® Drén

EXPERT® Drén hőszigetelő és vízvezető lemez

Formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Talajban levő épületszerkezetek hőszigetelő, szigetelésvédő, és vízvezetést biztosító anyagaként.

Termék előnyök:

- ▶ Mechanikai hatásoknak ellenáll
- ▶ Nedvességre nem érzékeny
- ▶ Kevesebb élőmunka igény
- ▶ Időtálló minőség



Termékosztály: EPS 200
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,033 W/mK
Táblaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élképzés: lépcsős



Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
65*	6,0	8	3 504,-	4 449,-
85	4,5	6	4 582,-	5 819,-
105	3,75	5	5 660,-	7 188,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint



Igen nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Egyszerű, gyors kivitelezés



Költséghatékony megoldás

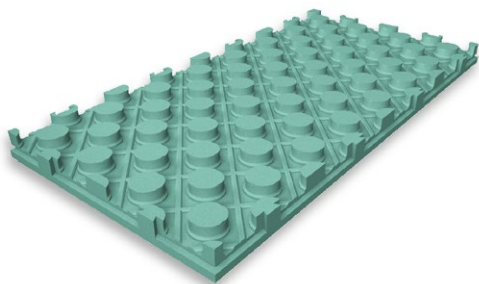
Padlófűtés rendszerlemez

AUSTROTHERM padlófűtés rendszerlemez

Formahabosított expandált polisztirolhab lemez. A „pogácsás” AUSTROTHERM padlófűtés rendszerlemez felhasználásával a fűtőcsövek rögzítőelemek nélkül, gyorsan, pontosan fektethetők.

Termék előnyök:

- ▶ Gyors kivitelezés
- ▶ Hőhídmentes illeszkedés
- ▶ Kevesebb élőmunka igény



Termékosztály: EPS 150
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,034 W/mK
Táblaméret: 1215 x 615 mm, 0,72 m²/tábla
Csomagolás: fólia, 8 db/csomag
Élképzés: lépcsős, „fecskefarkas” kapcsolat



Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
57 (30+27)	5,76	8	3 540,-	4 496,-



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedvességre nem érzékeny



Egyszerű, gyors kivitelezés

Zenit®



AUSTROTHERM formahabosított hőszigetelő lemez

Formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez fordított tetők hőszigetelésére.

Termék előnyök:

- ▶ Minden vastagságban azonos hővezetési tényező
- ▶ Passzív házakra különösen jól használható
- ▶ Időtálló minőség



Terhelhető



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Ökológiailag kedvező



Költséghatékony megoldás

Termékosztály: EPS 200
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,033 W/mK
Táblaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élkepzés: lépcsős

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
200	1,5	2	10 800,-	13 716,-
220*	1,5	2	11 880,-	15 088,-
240*	1,5	2	12 960,-	16 459,-
250*	1,5	2	13 500,-	17 145,-
260*	0,75	1	14 040,-	17 831,-
280*	0,75	1	15 120,-	19 202,-
300*	0,75	1	16 200,-	20 574,-
320*	0,75	1	17 280,-	21 946,-
350*	0,75	1	18 900,-	24 003,-
400*	0,75	1	21 600,-	27 432,-

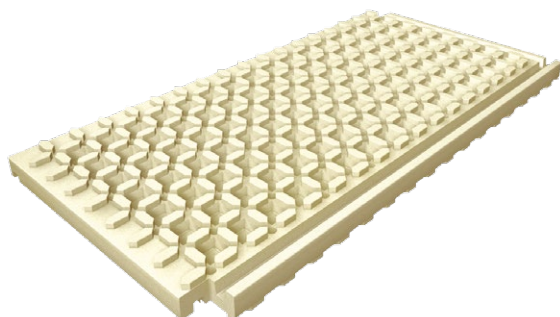
*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

Oázis®



AUSTROTHERM OÁZIS® zöldtetőkhöz

Az AUSTROTHERM OÁZIS® hőszigetelő lemez olyan különleges alapanyagból készülő expandált, formahabosított polisztirol hőszigetelő elem, amely alacsony vízfelvétele és nagy nyomószilárdsága révén alkalmazható zöldtetők vízelvezető, vízmegtartó és hőszigetelő rétegeként.



Terhelhető



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Ökológiailag kedvező



Költséghatékony megoldás

Termékosztály: EPS 200
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,033 W/mK
Táblaméret: 1240 x 610 mm
Hasznos felület: 0,67 m²/tábla
Víz megtartás: 9,8 l/m²

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
60	5,33	8	3 700,-	4 699,-

AUSTROTHERM XPS® Premium 30 SF

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Különösen jó hőszigetelő képességű extrudált polisztirol hőszigetelő lemez.

Termék előnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékosság
- ▶ Kisebbszerkezet vastagság
- ▶ Időtálló minőség



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Fokozott hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték): 0,027 W/mK
Táblaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élképzés

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
40*	7,50	10	4 600,-	5 842,-
50*	6,00	8	5 750,-	7 303,-
60*	5,25	7	6 900,-	8 763,-
80*	3,75	5	9 200,-	11 684,-
100*	3,00	4	11 500,-	14 605,-
120*	3,00	4	13 800,-	17 526,-
140*	2,25	3	16 100,-	20 447,-
160*	2,25	3	18 400,-	23 368,-
180*	1,50	2	20 700,-	26 289,-
200*	1,50	2	23 000,-	29 210,-
220*	1,50	2	25 300,-	32 131,-
240*	1,50	2	27 600,-	35 052,-
260*▼	1,50	2	29 900,-	37 973,-
280*▼	0,75	1	32 200,-	40 894,-
300*▼	0,75	1	34 500,-	43 815,-
320*▼	0,75	1	36 800,-	46 736,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint
▼Minimális rendelési mennyiség: 10 m³



AUSTROTHERM XPS® Premium P

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Különösen jó hőszigetelő képességű préselt, érdes felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére, mivel a felületre jól tapad a vakolat. A felület betonral szilárd kötést ad. Különösen célszerű az alkalmazásuk intenzív (GRAFIT REFLEX®, GRAFIT® 80) homlokzati hőszigetelés esetén.

Termék előnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékosság
- ▶ Kisebbszerkezeti vastagság
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ Passzívházakhoz különösen javasolt



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Fokozott hőszigetelő képesség



Nagy tapadóképeség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték): 0,027 W/mK
Táblaméret: 1250 x 600 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élképzés egyenes

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
80*	3,75	5	9 200,-	11 684,-
100*	3,00	4	11 500,-	14 605,-
120*	3,00	4	13 800,-	17 526,-
140*	2,25	3	16 100,-	20 447,-
160*	2,25	3	18 400,-	23 368,-
180*	1,50	2	20 700,-	26 289,-
200*	1,50	2	23 000,-	29 210,-
220*▼	1,50	2	25 300,-	32 131,-
240*▼	1,50	2	27 600,-	35 052,-
260*▼	1,50	2	29 900,-	37 973,-
280*▼	0,75	1	32 200,-	40 894,-
300*▼	0,75	1	34 500,-	43 815,-
320*▼	0,75	1	36 800,-	46 736,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint
▼Minimális rendelési mennyiség: 10 m³

ÚJ!



AUSTROTHERM XPS® PLUS 30 SF



AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Kiemelkedő hőszigetelő képességű extrudált polisztirol hőszigetelő lemez

Termékelőnyök:

- ▶ Kiemelkedő energiatakarékosság
- ▶ Kisebb szerkezeti vastagság
- ▶ Időtálló minőség



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték): 0,032 W/mK
Táblaméret: 1265 x 615 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élképzés: lépcsős

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
80*	3,75	5	6 800,-	8 636,-
100*	3,00	4	8 500,-	10 795,-
120*	3,00	4	10 200,-	12 954,-
140*	2,25	3	11 900,-	15 113,-
160*	2,25	3	13 600,-	17 272,-
180*	1,50	2	15 300,-	19 431,-
200*	1,50	2	17 000,-	21 590,-
220*	1,50	2	18 700,-	23 749,-
240*	1,50	2	20 400,-	25 908,-
260*	1,50	2	22 100,-	28 067,-
280*	0,75	1	23 800,-	30 226,-
300**	0,75	1	25 500,-	32 385,-
320**	0,75	1	27 200,-	34 544,-
340**	0,75	1	28 900,-	36 703,-
360**	0,75	1	30 600,-	38 862,-
380**	0,75	1	32 300,-	41 021,-
400**	0,75	1	34 000,-	43 180,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

**Minimális rendelési mennyiség: 10 m³

AUSTROTHERM XPS® PLUS P



AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Kiemelkedő hőszigetelő képességű, préselt, érdes felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére, mivel a felületre jól tapad a vakolat. A felület betonnal szilárd kötést ad. Különösen célszerű az alkalmazásuk intenzív (GRAFIT REFLEX®, GRAFIT® 80) homlokzati hőszigetelés esetén.

Termékelőnyök:

- ▶ Kimagasló energiatakarékosság
- ▶ Kisebb szerkezeti vastagság
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ Passzívházakhoz különösen javasolt



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Fokozott hőszigetelő képesség



Nagy tapadóképesség



Nedves környezetben is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték): 0,032 W/mK
Táblaméret: 1250 x 600 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élképzés: egyenes

Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
80*	3,75	5	6 800,-	8 636,-
100*	3,00	4	8 500,-	10 795,-
120*	3,00	4	10 200,-	12 954,-
140*	2,25	3	11 900,-	15 113,-
160*	2,25	3	13 600,-	17 272,-
180*	1,50	2	15 300,-	19 431,-
200*	1,50	2	17 000,-	21 590,-
220*	1,50	2	18 700,-	23 749,-
240**	1,50	2	20 400,-	25 908,-
260**	1,50	2	22 100,-	28 067,-
280**	0,75	1	23 800,-	30 226,-
300**	0,75	1	25 500,-	32 385,-
320**	0,75	1	27 200,-	34 544,-
340**	0,75	1	28 900,-	36 703,-
360**	0,75	1	30 600,-	38 862,-
380**	0,75	1	32 300,-	41 021,-
400**	0,75	1	34 000,-	43 180,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

**Minimális rendelési mennyiség: 10 m³

ÚJ!

AUSTROTHERM Universalplatte (XPS)

AUSTROTHERM Universalplatte (XPS)

Lábazati hőszigetelés, modellezés, ajtólapok közötti térkitöltő, távtartó anyaga. A préselt, érdes felület a ragasztóanyag fokozott tapadását teszi lehetővé. Ragasztásos rögzítés esetén kizárólag a préselt, érdes felületű termék alkalmazható.

Termék előnyök:


- Könnyű kezelhetőség



Nedves környezetben is alkalmazható

Táblaméret:	1250 x 600mm
Vastagság:	20 mm
Hasznos felület:	0,75 m ² /tábla
Hővezetési tényező:	0,033 W/mK
Élképzés:	egyenes

Felület	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
sima	15,0	20	1 430,-	1 816,-
préselt, érdes	15,0	20	1 430,-	1 816,-

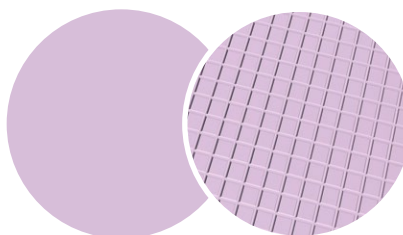

AUSTROTHERM XPS® TOP 30 GK

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Nagy terhelésre igénybe vehető extrudált polisztirol hőszigetelő lemez.

Termék előnyök:

- Széles alkalmazási kör
- Környezetbarát megoldás
- Időtálló minőség



Hővezetési tényező (közölt érték):

3, 6 cm	0,033 W/mK
4, 5 cm	0,032 W/mK
8, 10 cm	0,035 W/mK

Táblaméret:
Hasznos felület:
Élképzés

1250 x 600 mm
0,75 m²/tábla
egyenes



Vastagság (mm)	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
30*	10,50	14	1 950,-	2 477,-
40*	7,50	10	2 600,-	3 302,-
50*	6,00	8	3 250,-	4 128,-
60*	5,25	7	3 900,-	4 953,-
80*	3,75	5	5 200,-	6 604,-
100*	3,00	4	6 500,-	8 255,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

GKK = sima felületű, egyenes élképzésű lemez



Nagy terhelhetőség



Ökológiailag kedvező



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható

AUSTROTHERM XPS® TOP 30 SF / XPS® TOP 30 TB SF



AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Nagy terhelésre igénybe vehető extrudált polisztirol hőszigetelő lemez. Fordított rétegrendű lapostető (zöldtetők, tetőterasz, tetőparkoló) hőszigetelésé-
ként alkalmazható.

Termékelőnyök:

- ▶ Széles alkalmazási kör
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ Passzívházakra különösen jól használható
- ▶ 40 cm-es vastagságig



Nagy terhelhetőség



Kiváló
hőszigetelő képesség



Ökológiailag
kedvező



Nedves környezetben
is alkalmazható

Hővezetési tényező (közölt érték):

3, 6 cm	0,033 W/mK
4, 5 cm	0,032 W/mK
7, 8, 10, 12 cm	0,035 W/mK
14, 16 cm	0,036 W/mK
18–40 cm	0,035 W/mK

Táblaméret:

1265 x 615 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

lépcsős

Vastagság (mm)	m ² / csomag	db/ csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
30	10,50	14	1 950,-	2 477,-
40	7,50	10	2 600,-	3 302,-
50	6,00	8	3 250,-	4 128,-
60	5,25	7	3 900,-	4 953,-
70*	4,50	6	4 550,-	5 779,-
80	3,75	5	5 200,-	6 604,-
100	3,00	4	6 500,-	8 255,-
120	3,00	4	7 800,-	9 906,-
140	2,25	3	10 010,-	12 713,-
160	2,25	3	11 440,-	14 529,-
180	1,50	2	14 040,-	17 831,-
200	1,50	2	15 600,-	19 812,-
220	1,50	2	17 160,-	21 793,-
240	1,50	2	18 720,-	23 774,-
260*	1,50	2	21 125,-	26 829,-
280*	0,75	1	22 750,-	28 893,-
300*	0,75	1	24 375,-	30 956,-
320**	0,75	1	26 000,-	33 020,-
340**	0,75	1	27 625,-	35 084,-
360**	0,75	1	29 250,-	37 148,-
380**	0,75	1	30 875,-	39 211,-
400**	0,75	1	32 500,-	41 275,-

TB = termoplasztikusan kötött, nagy vastagságú termék.
160 mm feletti vastagságokhoz a gyártott XPS táblákat
felületi hőkezelésnek vetik alá, majd a lemezeket egy-
másba préselik.



*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

**Minimális rendelési mennyiség: 10 m³

Tipp: Ha 2 cm-es XPS lemezt szeretne, keresse Austrotherm
Universalplatte termékünket a 23. oldalon.

AUSTROTHERM XPS® TOP P GK / XPS® TOP P TB GK

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Préselt érdes felületű, extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére, mivel a felületére jól tapad a vakolat. A felület a betonnal szilárd kötést ad.

Termék előnyök:

- ▶ Széles alkalmazási kör
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ Passzívházakra különösen jól használható
- ▶ 40 cm-es vastagságig



Terhelhető



Kiváló hőszigetelő képesség



Nedves környezetben is alkalmazható



Ökológiailag kedvező



Nagy tapadóképesség

Hővezetési tényező (közölt érték):

3-6 cm	0,033 W/mK
7-8 cm	0,035 W/mK
10-16 cm	0,036 W/mK
18-40 cm	0,035 W/mK

Táblaméret:

1250 x 600 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

egyes



Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
30	10,50	14	1 950,-	2 477,-
40	7,50	10	2 600,-	3 302,-
50	6,00	8	3 250,-	4 128,-
60	5,25	7	3 900,-	4 953,-
70*	4,5	6	4 550,-	5 779,-
80*	3,75	5	5 200,-	6 604,-
100	3,00	4	6 500,-	8 255,-
120	3,00	4	7 800,-	9 906,-
140	2,25	3	10 010,-	12 713,-
150	2,25	3	10 725,-	13 621,-
160	2,25	3	11 440,-	14 529,-
180	1,50	2	14 040,-	17 831,-
200	1,50	2	15 600,-	19 812,-
220	1,50	2	17 160,-	21 793,-
240	1,50	2	18 720,-	23 774,-
260*	1,50	2	21 125,-	26 829,-
280*	0,75	1	22 750,-	28 893,-
300*	0,75	1	24 375,-	30 956,-
320**	0,75	1	26 000,-	33 020,-
340**	0,75	1	27 625,-	35 084,-
360**	0,75	1	29 250,-	37 148,-
380**	0,75	1	30 875,-	39 211,-
400**	0,75	1	32 500,-	41 275,-

TB = termoplasztikusan kötött, nagy vastagságú termék. 160 mm feletti vastagságokhoz a gyártott XPS táblákat felületi hőkezelésnek vetik alá, majd a lemezeket egymásba préselik.



*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

**Minimális rendelési mennyiség: 10 m³

Tipp: Ha 2 cm-es XPS lemezt szeretne, keresse Austrotherm Universalplatte termékünket a 23. oldalon.

AUSTROTHERM XPS® TOP 50 SF / XPS® 50 TB SF



AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Igen nagy terhelésnek kitehető extrudált polisztirol lemez. Jól alkalmazható út- és vasútépítésnél, valamint nagy terhelésű ipari padlóknál. Fordított rétegrendű lapostetők (zöldtetők, tetőteraszok, tetőparkolók) hőszigeteléseként alkalmazható.

Termék előnyök:

- ▶ Széles alkalmazási kör
- ▶ Környezetbarát megoldás
- ▶ 40 cm-es vastagságig
- ▶ Passzívházakra különösen jól használható



Nagy terhelhetőség



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiai kedvező



Nedves környezetben is alkalmazható

TB = termoplasztikusan kötött, nagy vastagságú termék. 160 mm feletti vastagságokhoz a gyártott XPS táblákat felületi hőkezelésnek vetik alá, majd a lemezeket egymásba préselik.



Hővezetési tényező (közölt érték):

4, 5, 6 cm	0,033 W/mK
8-14 cm	0,035 W/mK
16 cm	0,036 W/mK
18-40 cm	0,035 W/mK

Táblaméret:

1265 x 615 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

lépcsős

Vastagság (mm)*	m ² /csomag	db/csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
40*	7,50	10	2 960,-	3 759,-
50	6,00	8	3 700,-	4 699,-
60	5,25	7	4 440,-	5 639,-
80	3,75	5	5 920,-	7 518,-
100	3,00	4	7 400,-	9 398,-
120	3,00	4	8 880,-	11 278,-
140	2,25	3	11 396,-	14 473,-
160	2,25	3	13 024,-	16 540,-
180	1,50	2	15 984,-	20 300,-
200	1,50	2	17 760,-	22 555,-
220*	1,50	2	19 536,-	24 811,-
240*	1,50	2	21 312,-	27 066,-
260*▼	1,50	2	24 050,-	30 544,-
280*▼	0,75	1	25 900,-	32 893,-
300*▼	0,75	1	27 750,-	35 243,-
320*▼	0,75	1	29 600,-	37 592,-
340*▼	0,75	1	31 450,-	39 942,-
360*▼	0,75	1	33 300,-	42 291,-
380*▼	0,75	1	35 150,-	44 641,-
400*▼	0,75	1	37 000,-	46 990,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

▼Minimális rendelési mennyiség: 10 m³

AUSTROTHERM XPS® TOP 70 SF / XPS® TOP 70 TB SF

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

Különösen nagy terhelésnek is kitehető extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Épületek lemezalapja alatt, fordított tetőben, tetőparkolóban, ipari padlóban, vasúti és útépitési területeken alkalmazható.

Termék előnyök:

- ▶ Széles alkalmazási kör
- ▶ Környezetbarát megoldás



Különösen nagy terhelhetőség



Kiváló hőszigetelő képesség



Ökológiailag kedvező



Nedves környezetben is alkalmazható

TB = termoplasztikusan kötött, nagy vastagságú termék. 160 mm feletti vastagságokhoz a gyártott XPS táblákat felületi hőkezelésnek vetik alá, majd a lemezeket egymásba préselik.



Hővezetési tényező (közölt érték):

5, 6 cm	0,033 W/mK
8-14 cm	0,035 W/mK
16 cm	0,036 W/mK
18-40 cm	0,035 W/mK

Táblaméret:

1265 x 615 mm

Hasznos felület:

0,75 m²/tábla

Élképzés

lépcsős



Vastagság (mm)	m²/csomag	db/csomag	Ár Ft/m² (nettó)	Ár Ft/m² (bruttó)
50	6,00	8	4 750,-	6 033,-
60	5,25	7	5 700,-	7 239,-
80	3,75	5	7 600,-	9 652,-
100	3,00	4	9 500,-	12 065,-
120	3,00	4	11 400,-	14 478,-
140	2,25	3	14 630,-	18 580,-
160	2,25	3	16 720,-	21 234,-
180*	1,50	2	20 520,-	26 060,-
200*	1,50	2	22 800,-	28 956,-
220*▼	1,50	2	25 080,-	31 852,-
240*▼	1,50	2	27 360,-	34 747,-
260*▼	1,50	2	30 875,-	39 211,-
280*▼	0,75	1	33 250,-	42 228,-
300*▼	0,75	1	35 625,-	45 244,-
320*▼	0,75	1	38 000,-	48 260,-
340*▼	0,75	1	40 375,-	51 276,-
360*▼	0,75	1	42 750,-	54 293,-
380*▼	0,75	1	45 125,-	57 309,-
400*▼	0,75	1	47 500,-	60 325,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

▼Minimális rendelési mennyiség: 10 m³

AUSTROTHERM Resolution® Fassade

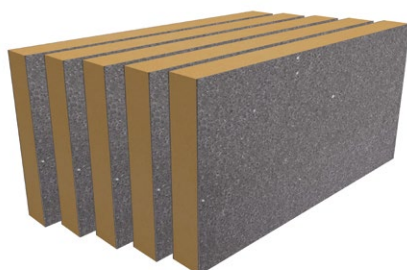


AUSTROTHERM fenolhab hőszigetelő lemezek

Kimagasló hőszigetelő képességű homlokzati fenolhab hőszigetelő lemez. Alkalmazása különösen javasolt homlokzatok felújítások esetén.

Termékelőnyök:

- ▶ Fokozott energiatakarékosság
- ▶ Vékony falszerkezet
- ▶ A nyílászárók környezetének egyszerűbb kialakítása
- ▶ Passzívházakhoz különösen javasolt



Fokozott
hőszigetelő képesség



Szuperkarcsú
helykímélő szigetelési
megoldás

Hővezetési tényező (közölt érték): 0,022 W/mK
Táblaméret: 1000 x 500 mm

Vastagság (mm)*	m ² / csomag	db/ csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
50*	4,00	8	7 000,-	8 890,-
60*	3,00	6	8 300,-	10 541,-
70*	2,50	5	9 600,-	12 192,-
80*	2,50	5	10 900,-	13 843,-
100*	2,00	4	13 500,-	17 145,-
120*	1,50	3	16 100,-	20 447,-
140*	1,00	2	18 700,-	23 749,-
160*	1,00	2	21 300,-	27 051,-
180*	1,00	2	23 900,-	30 353,-
200*	1,00	2	26 500,-	33 655,-
220*	0,50	1	29 100,-	36 957,-
240*	0,50	1	31 700,-	40 259,-
260*	0,50	1	34 300,-	43 561,-
280*	0,50	1	36 900,-	46 863,-
300*	0,50	1	39 500,-	50 165,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM Resolution® Boden



AUSTROTHERM fenolhab hőszigetelő lemezek

Kimagasló hőszigetelő képességű normál terhelésnek igénybe vehető fenolhab hőszigetelő lemez. Alkalmazása különösen javasolt padlók felújítása esetén.

Termékelőnyök:

- ▶ Fokozott fűtési költség megtakarítás
- ▶ Vékony padló szerkezet
- ▶ Passzívházakhoz különösen javasolt



Terhelhető



Fokozott
hőszigetelő képesség



Szuperkarcsú
helykímélő szigetelési
megoldás

Termékosztály: PF 120
Hővezetési tényező (közölt érték): 0,022 W/mK
Táblaméret: 1000 x 500 mm

Vastagság (mm)*	m ² / csomag	db/ csomag	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
30*	6,50	13	4 200,-	5 334,-
40*	5,00	10	5 600,-	7 112,-
50*	4,00	8	7 000,-	8 890,-
60*	3,00	6	8 400,-	10 668,-
70*	2,50	5	9 800,-	12 446,-
80*	2,50	5	11 200,-	14 224,-
100*	2,00	4	14 000,-	17 780,-
120*	1,50	3	16 800,-	21 336,-
140*	1,00	2	19 600,-	24 892,-
160*	1,00	2	22 400,-	28 448,-
180*	1,00	2	25 200,-	32 004,-

*Szállítási határidő: egyeztetés szerint

PE Peremszigetelő sáv

Peremszigetelő sáv

Vékony extrudált polietilénhab szalag, peremszigetelő sáv tekercsben csomagolva.



Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	fm/tekercs	Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
			Ft/tek.	Ft/m	Ft/tek.	Ft/m
5	100	50	3 000,-	60,-	3 810,-	76,2
	100+30	50	4 000,-	80,-	5 080,-	101,6
	160+30	50	6 000,-	120,-	7 620,-	152,4
10	100	25	2 500,-	100,-	3 175,-	127,-
	100+30	25	3 250,-	130,-	4 128,-	165,1
	160+30	25	4 750,-	190,-	6 033,-	241,3



Nedves környezetben is alkalmazható



Egyszerű, gyors kivitelezés

Polietilén fólia

AUSTROTHERM technológiai szigetelés

Hőszigetelt és úsztatott padló szerkezetekben a technológiai szigetelés elkészítésére alkalmazható.



Vastagság (mm)	Szélesség (m)	fm/tekercs	Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
			Ft/tek.	Ft/m²	Ft/tek.	Ft/m²
0,09	2	50	11 000,-	110,-	13 970,-	139,7



Egyszerű, gyors kivitelezés

Alkáliálló üvegháló

Alkáliálló üvegháló

Piros-fehér-zöld jelzőszálal fehér színű, 4,5x4,2 mm belső lyukméretű alkáliálló üvegháló homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.

Kiszerezés: 50 fm/tekercs



ÁR:
EGYEDI
AJANLAT
SZERINT

Rögzítő elemek



Fischer Termo PN

Műanyag dübel, műanyag terpesztőszeggel, a hőszigetelő anyag rögzítésére.

Alkalmazható: beton, könnyűbeton, téglá, vagy üreges falazóanyag esetén.

Termékelőnyök:

► Hőhídmentes rögzítés

Átmérő: 8 mm

Kiszerezési egység: 100 db/csomag



ÁR:
EGYEDI
AJANLAT
SZERINT



Fischer Termo CN

Műanyag dübel, műanyag fejű fém terpesztőszeggel, a hőszigetelő anyag rögzítésére.

Alkalmazható: beton, könnyűbeton, téglá, vagy üreges falazóanyag esetén.

Termékelőnyök:

► Hőhídmentes rögzítés

Átmérő: 8 mm

Kiszerezési egység: 100 db/csomag



ÁR:
EGYEDI
AJANLAT
SZERINT



Fischer Termo SV II ecotwist

Süllyeszthető műanyag dübel hőszigetelő anyag rögzítésére.

Alkalmazható beton, könnyűbeton, téglá, vagy üreges falazóanyag esetén.

Termékelőnyök:

► Egy rögzítőelem 100-400 mm vastag hőszigetelő lemezekhez

Kiszerezési egység: 100 db/csomag



ÁR:
EGYEDI
AJANLAT
SZERINT

Rögzítő csavar szarufák feletti hőszigeteléshez

Szarufák feletti hőszigetelés rögzítésére.

Anyaga: korrózióvédtett fém
Kiszerezési egység: 50 db/csomag



ÁR:
EGYEDI
AJANLAT
SZERINT

Ragasztóanyagok

Soudal Purocol ragasztó

Egykomponensű, felhordásra kész, szintelen poliuretán ragasztó. Hőszigetelő-anyagok, fa, fém egymáshoz, illetve különböző aljzatra ragasztásához használható.



Felhordás: kézi pisztollyal
Csomagolás: 310 ml/tubus



Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
Ft/tubus	Ft/l	Ft/tubus	Ft/l
2 790,0	8 742,-	3 543,-	11 102,-

Soudatherm ragasztó

Egykomponensű poliuretán bázisú ragasztó, amely a légnedvesség hatására keményedik. Polisztirolhab hőszigetelő elemek aljzathoz, illetve egymáshoz ragasztására, szilikátbázisú, fa és fém felületeken egyaránt.



Csomagolás: 2,2 kg/doboz



Ár (nettó)		Ár (bruttó)	
Ft/doboz	Ft/kg	Ft/doboz	Ft/kg
9 800,-	4 455,-	12 446,-	5 658,-

EPS termékek alkalmazása az MSZ 7573:2021 szerint*

Alkalmazási terület		Termék
Fal	Külső oldali hőszigetelés	Homlokzati bevonatrendszerben
		Homlokzati bevonatrendszerben, akusztikai követelménnyel
		Homlokzati bevonatrendszerben, lábazati felületen
		Bennmaradó zsaluzatként, koszorúban, áthidalóban, pilléreken, vakolat alatt
		Bennmaradó zsaluzatként, koszorúban, áthidalóban, pilléreken, vakolat alatt
		Kétrétegű falazatban, átszellőztetett légréssel lábazati felületen
		Épület dilatációban
		Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel védetten, normál terhelhetőséggel
		Épület dilatációban, akusztikai követelménnyel
		Talajjal érintkező szerkezetben, vízszigeteléssel védetten, nagy terhelhetőséggel
		Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel nem védetten
	Hőszigetelés a szerkezetben	Előregyártott homlokzati szendvicspanelben
		Könnyűszerkezetes külső falban
		Belső válaszfalban
Fal	Belső oldali hőszigetelés*	Bevonatrendszerben, kérgesítve
		Bevonatrendszerben, kérgesítve
		Nagy táblás, ragasztott burkolat alatt
		Vázszerkezetben, szerelt burkolat alatt
	Külső oldali hőszigetelés	Lefele hűlő födém alsó síkján, homlokzati bevonatrendszerben
		Lefele hűlő födém alsó síkján, homlokzati bevonatrendszerben
		Lefele hűlő födém alsó síkján, belső térben, burkolat nélkül
		Lefele hűlő födém alsó síkján, burkolattal védetten
		Lefele hűlő vasbeton födém alsó síkján, bennmaradó zsaluzatként
		Felfelé hűlő födémen, belső térben, párnafák között, burkolattal védetten
Födém padló	Külső oldali hőszigetelés	Felfelé hűlő födémen, belső térben, nagy táblás burkolat alatt
		Felfelé hűlő födémen, belső térben, esztrich, aljzatbeton alatt, normál terhelhetőséggel
		Talajon fekvő padlóban, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten, igen nagy terhelhetőséggel

*A szerkezetre vonatkozó egyéb követelmények ellenőrzése mellett

EPS termékek alkalmazása az MSZ 7573:2021 szerint*

Alkalmazási terület		Termék	
Födém padló	Hőszigetelés a szerkezetben	Könnyszerkezetes födém, burkolattal védetten	AT-N30
	Belső oldali hőszigetelés	Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födém, esztrich, aljzatbeton alatt, normál terhelhetőséggel	AT-N100 GRAFIT® 100
		Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födém, vasbeton aljzat alatt, nagy terhelhetőséggel	AT-N150 GRAFIT® 150
		Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födém, vasbeton aljzat alatt, nagy terhelhetőséggel	Padlófűtés rendszerlemez
		Talajon fekvő padlóban, lefele hűlő födém, vasbeton aljzat alatt, igen nagy terhelhetőséggel	AT-N200
		Felfele hűlő födém alsó síkján, váz-szerkezetben, burkolattal védetten	AT-N30
	Belső oldali lépéshang- és hőszigetelés	Esztrich, aljzatbeton nagytáblás burkolat alatt, akusztikai követelményekkel, legfeljebb 2 kPa hasznos teher alatt	AT-L2
		Esztrich, aljzatbeton alatt, akusztikai követelményekkel, fokozott terhelhetőséggel legfeljebb 4 kPa hasznos teher alatt	AT-L4 GRAFIT® L4
		Beton, vasbeton aljzat alatt, akusztikai követelményekkel, nagy terhelhetőséggel legfeljebb 5 kPa hasznos teher alatt	AT-L5, GRAFIT® L5
Magastető	Külső oldali hőszigetelés	Teherhordó szerkezet felett, a tetőfedéssel védetten	Manzárd GRAFIT®
		Alacsony hajlású magas-tetőben, csapadékvíz szigetelés felett, vízmegtartó réteggel is	OÁZIS®
	Hőszigetelés a szerkezetben	Szarufák között, belső burkolattal védetten	AT-N70
	Belső oldali hőszigetelés	Teherhordó szerkezet alatt, belső burkolattal védetten	AT-N70
	Lapostető	Kéthéjú hidegtetőben, átszellőztetett légtérrel	AT-N70
		Egyenes rétegtendű, egyhéjú nem járható melegtetőben, extenzív zöldtetőben	AT-N100 GRAFIT® 100
		Egyenes rétegtendű, egyhéjú járható melegtetőben, extenzív és intenzív zöldtetőben	AT-N150 GRAFIT® 150
		Egyenes rétegtendű, egyhéjú parkolótetőben, intenzív zöldtetőben	AT-N200
		Fordított rétegtendű, vagy „kettős” hőszigetelésű tetőben, csapadékvíz-szigetelés felett	ZENIT®
		Fordított rétegtendű, vagy „kettős” hőszigetelésű tetőben, csapadékvíz-szigetelés felett, vízmegtartó réteggel	OÁZIS® ^{a)}

^{a)} Páratechnikai ellenőrzéssel

^{b)} A betervezendő termék szilárdsági osztályát statikai számítás alapján kell meghatározni. A statikai méretezés alapja, amennyiben a gyártó másképpen nem nyilatkozik, az MSZ EN 13163 szerint a 10%-os összenyomódáshoz tartozó nyomófeszültség 30%-a.

^{c)} A csapadékvíz elleni szigetelés feletti beépített hőszigetelést egy rétegben kell fektetni.

Szabványos termékjelölés:

AT-N30 (1 kék sáv):
 AT-N70 (2 kék sáv):
 AT-N100 (1 sárga sáv):
 GRAFIT® 100 (1 sárga sáv):
 AT-N150 (1 fekete sáv):
 GRAFIT® 150 (1 fekete sáv):
 AT-N200 (2 fekete sáv):
 AT-H80 (1 piros sáv):
 AT-HR (1 piros, egy zöld sáv):
 GRAFIT® 80; GRAFIT REFLEX® (1 piros sáv):
 AT-L2 (1 zöld sáv):
 AT-L4, GRAFIT® L4 (2 zöld sáv):
 AT-L5, GRAFIT® L5 (3 zöld sáv):
 EXPERT® FIX:
 EXPERT® DRÉN
 Padlófűtés rendszerlemez:
 ZENIT®:
 OÁZIS®:

¹⁾ Vastagságfüggő

EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(70,-)1-BS50-CS(10)30-DS(N)5
 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(70,-)1-BS115-CS(10)70-DS(N)5
 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DLT(2)5
 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-BS100-DS(N)2-TR100
 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(N)5-SD¹⁾-CP5
 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(N)5-SD¹⁾-CP3
 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(N)5-SD¹⁾-CP2
 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(2)5-TR150-WL(T)2-WD(V)5
 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)2-WD(V)5
 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(2)5
 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)1-WD(V)3
 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)1-WD(V)3

EPS műszaki adatok

Austrotherm termékek													
Műszaki jellemzők	Nyomószilárdság 10%-os összenyomódásnál	Hajlítási modulus	Feületre merőleges húzószilárdság	Hővezetési tényező (közölt érték)	Hővezetési tényező (tervezési érték)	Páradiffúziós ellenállási szám	Mértéktartomány normál körülmények között	Mértéktartomány adott hő- és nedvességtartalom esetén	Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	Hosszú idejű vízfelvétel	Páradiffúziós vízfelvétel	Dinamikus merevség	Összenyomhatóság
Mértékegység	kPa	kPa	kPa	W/(m·K)	W/(m·K)	–	%	%	%	térf.%	térf.%		mm
AT-N30	≥30	≥50		0,044	0,045	20-40	±0,5	1					
AT-N70	≥70	≥115		0,039	0,040	20-40	±0,5	1					
AT-N100	≥100	≥150		0,037	0,038	30-70	±0,5		≤5				
AT-N150	≥150	≥200		0,034	0,034	30-70	±0,5		≤5				
AT-N200	≥200	≥250		0,033	0,033	40-100	±0,5		≤5				
AT-H80	≥80	≥125	≥150	0,038	0,039	20-40	±0,2	1					
AT-HR		≥100	≥100	0,038	0,039	20-40	±0,2	1					
Manzárd	≥150	≥200		0,034	0,034	30-70	±0,5		≤5				
GRAFIT® 80 GRAFIT REFLEX®	≥80	≥125	≥150	0,031	0,031	20-40	±0,2	1					
GRAFIT® 100	≥100	≥150		0,030	0,030	30-70	±0,5		≤5				
GRAFIT® 150	≥150	≥200		0,030	0,030	30-70	±0,5		≤5				
Manzárd GRAFIT®	≥150	≥200		0,030	0,030	30-70	±0,5		≤5				
AT-L2				0,044	0,045		±0,5					SD20-7*	≤5
AT-L4				0,039	0,040		±0,5					SD30-15*	≤3
AT-L5				0,039	0,040		±0,5					SD30-20*	≤2
GRAFIT® L4				0,032	0,032		±0,5					SD30-15*	≤3
GRAFIT® L5				0,031	0,031		±0,5					SD30-20*	≤2
EXPERT® FIX	≥150	≥200	≥150	0,034	0,033	40-100	±0,2		≤5	≤2	≤5		
EXPERT® DRÉN	≥200	≥250	≥200	0,033	0,033	40-100	±0,2		≤5	≤2	≤5		
ZENIT®	≥200	≥250	≥200	0,033	0,033	40-100	±0,2		≤5	≤1	≤3		
OÁZIS®	≥200	≥250	≥200	0,033	0,033	40-100	±0,2		≤5	≤1	≤3		
Padlófűtés rendszerlemez	≥150	≥200		0,034	0,034	30-70	±0,2		≤5				

* Vastagságfüggő osztály

EPS műszaki adatok

Austrotherm termékek										
Műszaki jellemzők	Méretepontosság						derékszögűség		síklapúság	
	vastagság		hosszúság		szélesség					
Mértékegység	mm	fokozat*	% vagy mm	fokozat*	% vagy mm	fokozat*	mm/1000 mm	fokozat*	mm	fokozat*
AT-N30	±2	T(2)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ± 3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
AT-N70	±2	T(2)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
AT-N100	±2	T(2)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
AT-N150	±2	T(2)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
AT-N200	±2	T(2)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
AT-H80	±1	T(1)	± 2	L(2)	± 2	W(2)	±2	S(2)	±5	P(5)
AT-HR	±1	T(1)	± 2	L(2)	± 2	W(2)	±2	S(2)	±5	P(5)
Manzárd	±2	T(2)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
GRAFIT® 80 GRAFIT REFLEX®	±1	T(1)	±2	L(2)	±2	W(2)	±2	S(2)	±5	P(5)
GRAFIT® 100	±2	T(2)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
GRAFIT® 150	±2	T(2)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
Manzárd GRAFIT®	± 2	T(2)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
AT-L2	-5 % vagy -1 mm + 15 % vagy +3 mm	TC(1)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	± 0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
AT-L4	-5 % vagy -1 mm + 15 % vagy +3 mm	TC(1)	±0,6 % vagy ± 3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
AT-L5	-5 % vagy -1 mm + 15 % vagy +3 mm	TC(1)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
GRAFIT® L4	-5 % vagy -1 mm + 15 % vagy +3 mm	TC(1)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
GRAFIT® L5	-5 % vagy -1 mm + 15 % vagy +3 mm	TC(1)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)
EXPERT® FIX	±1	T(1)	±2	L(2)	±2	W(2)	±2	S(2)	±5	P(5)
EXPERT® DRÉN	±1	T(1)	±2	L(2)	±2	W(2)	±2	S(2)	±5	P(5)
ZENIT®	±1	T(1)	±2	L(2)	±2	W(2)	±2	S(2)	±5	P(5)
OÁZIS®	±1	T(1)	±2	L(2)	±2	W(2)	±2	S(2)	±5	P(5)
Padlófűtés rendszerlemez	±2	T(2)	±0,6 % vagy ±3 mm	L(3)	±0,6 % vagy ±3 mm	W(3)	±5	S(5)	±5	P(5)

*Szabvány szerinti osztály vagy fokozat

XPS műszaki adatok

Austrotherm termékek								
Műszaki jellemzők	Vastagság	Hővezetési tényező (között érték):	Hővezetési tényező (tervezési érték)	Nyomószilárdság	Páradiffúziós ellenállási szám	Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	Kúszás	Diffúziós vízfelvétel
Mértékegység	mm	W/(mk)	W/(mk)	kPa	–	%	kPa	V/V%
XPS® Premium P	80-320	0,027	0,027	300	100	5		1,5-5*
XPS® Plus P	80-400	0,032	0,032	300	100	5		1,5-5*
XPS® Premium 30 SF	40-320	0,027	0,027	300	100	5	130	0,5-3*
XPS® PLUS 30 SF	80-400	0,032	0,032	300	100	5	130	0,5-3*
XPS® TOP 30	30	0,033	0,033	300	100	5	130	0,5-3*
	40-50	0,032	0,032					
	60	0,033	0,033					
	70-120	0,035	0,035					
	140-160	0,036	0,036					
XPS® TOP 30 TB	180-400	0,035	0,035	300	100	5	130	0,5-3*
XPS® TOP 50	40-60	0,033	0,033	500	100	5	180	0,5-3*
	80-140	0,035	0,035					
	160	0,036	0,036					
XPS® TOP 50 TB	180-400	0,035	0,035	500	100	5	180	0,5-3*
XPS® TOP 70	40-60	0,033	0,033	700	100	5	250	0,5-3*
	80-140	0,035	0,035					
	160	0,036	0,036					
XPS® TOP 70 TB	180-400	0,035	0,035	700	100	5	250	0,5-3*
XPS® TOP P	30-60	0,033	0,033	300	100	5	-	1,5-5*
	70-80	0,035	0,035					
	100-160	0,036	0,036					
XPS® TOP P TB	180-400	0,035	0,035	300	100	5	-	1,5-5*
Universalplatte	20	0,033	0,033	200	100	5	-	5
















* Vastagságfüggő osztály















XPS műszaki adatok

Austrotherm termékek						
Műszaki jellemzők	Méretpontosság				derékszögűség	síklapúság
	vastagság		hosszúság	szélesség		
Mértékegység	mm	fokozat*	% vagy mm	% vagy mm	mm/1000 mm	mm
XPS® Premium P	$d_N < 50 \text{ mm} \pm 2$ $50 \text{ mm} \leq d_N \leq 120 \text{ mm} -2, +3$ $d_N > 120 \text{ mm} -2, +6$	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
XPS® Plus P	$d_N < 50 \text{ mm} \pm 2$ $50 \text{ mm} \leq d_N \leq 120 \text{ mm} -2, +3$ $d_N > 120 \text{ mm} -2, +6$	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
XPS® Premium 30 SF	$d_N < 50 \text{ mm} \pm 2$ $50 \text{ mm} \leq d_N \leq 120 \text{ mm} -2, +3$ $d_N > 120 \text{ mm} -2, +6$	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
XPS® Plus 30 SF	$d_N < 50 \text{ mm} \pm 2$ $50 \text{ mm} \leq d_N \leq 120 \text{ mm} -2, +3$ $d_N > 120 \text{ mm} -2, +6$	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
XPS® TOP 30	$d_N < 50 \text{ mm} \pm 2$ $50 \text{ mm} \leq d_N \leq 120 \text{ mm} -2, +3$ $d_N > 120 \text{ mm} -2, +6$	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
XPS® TOP 30 TB SF	-2,+6	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
XPS® TOP 50	$d_N < 50 \text{ mm} \pm 2$ $50 \text{ mm} \leq d_N \leq 120 \text{ mm} -2, +3$ $d_N > 120 \text{ mm} -2, +6$	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
XPS® TOP 50 TB	-2,+6	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
XPS® TOP 70	$d_N < 50 \text{ mm} \pm 2$ $50 \text{ mm} \leq d_N \leq 120 \text{ mm} -2, +3$ $d_N > 120 \text{ mm} -2, +6$	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
XPS® TOP 70 TB	-2,+6	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
XPS® TOP P	$d_N < 50 \text{ mm} \pm 2$ $50 \text{ mm} \leq d_N \leq 120 \text{ mm} -2, +3$ $d_N > 120 \text{ mm} -2, +6$	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
XPS® TOP P TB	-2,+6	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6
Universalplatte	± 2	T1	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	± 8 ($h \leq 1500 \text{ mm}$)	5	6






* Szabvány szerinti osztály vagy fokozat





XPS termékek alkalmazása az MSZ 7574 szerint

Alkalmazási terület		Termék		
Fal	Külső oldali hőszigetelés	Elemes homlokzatburkolat mögött, átszellőztetett légréssel		XPS® TOP 30
		Kétrétegű falazatban, átszellőztetett légréssel		XPS® TOP 30
		Kétrétegű falazatban, átszellőztetett légrés nélkül		XPS® TOP 30
		Bennmaradó zsaluzatként, koszorúban, áthidalóban, pilléreken, vakolat alatt		XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P
		Homlokzati bevonatrendszerben, vakolat, kéreg alatt		XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P
		Homlokzati bevonatrendszerben, vakolat, kéreg alatt, lábazaton, attikán		XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P, Universalplatte
		Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel nem védetten, normál terhelhetőséggel ^{a)}		XPS® TOP 30, Universalplatte
		Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel nem védetten, nagy terhelhetőséggel ^{a)}		XPS® TOP 30
		Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel nem védetten, igen nagy terhelhetőséggel ^{a)}		XPS® TOP 50
	Talajjal érintkező épületszerkezetben, vízszigeteléssel nem védetten, különlegesen nagy terhelhetőséggel ^{a) b) e)}		XPS® TOP 70	
Hőszigetelés szerkezetben	Előregyártott homlokzati vasbeton szendvicspanelben		XPS® TOP 30	
	Könnyűszerkezetes külső falban, ragasztott szendvicsszerkezetben.		XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P	
Belső oldali hőszigetelés	Bevonatrendszerben, kérésítve, vakolat, ragasztott burkolat alatt ^{b)}		XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P	
	Belső tér felől, szerelt jellegű burkolattal ^{b)}		XPS® TOP 30	
	Belső tér felől, burkolat nélkül ^{b)}		XPS® TOP 30	

Alkalmazási terület		Termék		
Födém padló	Belső oldali hőszigetelés	Lefelé hűlő födém alsó síkján, homlokzati bevonatrendszerben		XPS® TOP P, XPS® Plus P, XPS® Premium P
		Lefelé hűlő födém alsó síkján, burkolat nélkül		XPS® TOP 30
		Felfelé hűlő födém, belső térben, esztrich, aljzatbeton alatt, normál terhelhetőség		XPS® TOP 30
		Talajon fekvő padlóban, talajvíz, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten, normál terhelhetőséggel ^{a)}		XPS® TOP 30
		Talajon fekvő padlóban, talajvíz, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten vagy lemezalap alatti hőszigetelésként, nagy terhelhetőséggel ^{a) b) e)}		XPS® TOP 30
		Talajon fekvő padlóban, talajvíz, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten vagy lemezalap alatti hőszigetelésként, igen nagy terhelhetőséggel ^{a) b) e)}		XPS® TOP 50
		Talajon fekvő padlóban, talajvíz, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten vagy lemezalap alatti hőszigetelésként, különlegesen nagy terhelhetőséggel ^{a) b) e)}		XPS® TOP 70
		Talajon fekvő padlóban, esztrich, aljzatbeton alatt, talajnedvesség elleni szigeteléssel nem védetten, normál terhelhetőséggel ^{a)}		XPS® TOP 30
		Lefelé hűlő födém, beton, vasbeton aljzat alatt, nagy terhelhetőséggel ^{a)}		XPS® TOP 30
		Lefelé hűlő födém, beton, vasbeton aljzat alatt, igen nagy terhelhetőséggel		XPS® TOP 50
Lapostető	Külső oldali hőszigetelés	Lefelé hűlő födém, beton, vasbeton aljzat alatt, különlegesen nagy terhelhetőséggel		XPS® TOP 70
		Felfelé hűlő födém, burkolattal		XPS® TOP 30
Lapostető	Külső oldali hőszigetelés	Egyenes rétegrendű, egyhéjú, nem járható melegtetőben, extenzív zöldtetőben		XPS® TOP 30
		Egyenes rétegrendű, egyhéjú, járható melegtetőben, extenzív és intenzív zöldtetőben		XPS® TOP 30

XPS termékek alkalmazása az MSZ 7574 szerint

Alkalmazási terület		Termék	
Lapostető	Külső oldali hőszigetelés	Fordított rétegrendű nem járható tetőben, egy rétegben fektetve ^{a)}	 XPS® TOP 30
		Fordított rétegrendű extenzív és intenzív zöldtetőben, egy rétegben fektetve ^{b)}	 XPS® TOP 30
		„Kettős” hőszigetelésű tetőben, a csapadékvíz elleni szigetelés felett, egy rétegben fektetve ^{b)}	 XPS® TOP 30
		Fordított rétegrendű parkolótetőben, igen nagy terhelhetőséggel ^{a)}	 XPS® TOP 50
		Fordított rétegrendű parkolótetőben, különlegesen nagy terhelhetőséggel ^{a)}	 XPS® TOP 70

Alkalmazási terület		Termék	
Magastető	Külső oldali hőszigetelés	A teherhordó szerkezet felett ^{b)}	 XPS® TOP 30
	Belső oldali hőszigetelés	A teherhordó szerkezet alatt, burkolattal vagy anélkül	 XPS® TOP 30
Út- és vasútépítés		Útaljzatban, nagy terhelhetőséggel	 XPS® TOP 30
		Út, vasúti pálya aljzatában, igen nagy terhelhetőséggel	 XPS® TOP 50
		Út, vasúti pálya aljzatában, különlegesen nagy terhelhetőséggel	 XPS® TOP 70

Szabványos termékjelölés:

XPS® Premium P:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10Y)300 - DLT(2)5 - TR200 - WD(V)5* - FTCD2
XPS® Plus P:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10Y)300 - DLT(2)5 - TR200 - WD(V)5* - FTCD2
XPS® Premium 30 SF:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10Y)300 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3* - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS® PLUS 30 SF:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10Y)300 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3* - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS® TOP 30:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10Y)300 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3* - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS® TOP 50:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10Y)500 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)180 - WD(V)3* - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS® TOP 70:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10Y)700 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)250 - WD(V)3* - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS® TOP P:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10Y)300 - DLT(2)5 - TR200 - WD(V)5* - FTCD2
Universalplatte:	XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10Y)200 - TR100 - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)5

* A diffúzió általi vízfelvétel osztályozása vastagságfüggő.

Jelmagyarázat:

SF: lépcsős élképzéssel

GK: egyenes élképzéssel

P: préselt, érdes felülettel

TB: termoplasztikusan kötött nagy vastagságú termék

^{a)} A betervezendő termék szilárdsági osztályát statikai számítás alapján kell meghatározni.

^{b)} Páratechnikai ellenőrzés szükséges.

^{c)} A csapadékvíz elleni szigetelés feletti beépített hőszigetelést egy rétegben kell fektetni.

Értékesítés



Területi képviselők



Bejczy Endre

Győr-Ménfőcsanak, Komárom-Esztergom megye nyugati része, Veszprém megye északi része
bejczy@austrotherm.hu
+36 30 226 2990



Grélinger Ákos

Fejér és Pest megye nyugati része, Csepel-sziget, Budapest I. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIX. XXI. XXII. kerület
grelinger.akos@austrotherm.hu
+36 30 754 2293



Berentés Mariann

Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs megye
berentes.mariann@austrotherm.hu
+36 30 812 1796



Hüfner Kornél

Tolna, Baranya, Somogy megye
hufner@austrotherm.hu
+36 30 740 7168



Dabi András

Nógrád és Pest megye északi része, Komárom-Esztergom megye keleti része, Budapest II. III. IV. XIII. XIV. XV. kerület
dabi@austrotherm.hu
+36 30 740 7167



Szöllősi Zoltán

Hajdú-Bihar, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye
szollosi@austrotherm.hu
+36 30 226 2994



Deák Tamás

Bács-Kiskun, Csongrád és Pest megye déli része, Budapest XVI. XVII. XVIII. XX. XXIII. kerület
deak@austrotherm.hu
+36 30 300 1191



Vági Judit

Zala, Vas és Veszprém megye déli része
vagi.judit@austrotherm.hu
+36 30 992 5966



Szecskő László

kereskedelmi igazgató

szecsko@austrotherm.hu



Kiss Livia

kereskedelmi asszisztens

kiss.livia@austrotherm.hu



Vevőszolgálat

Győr

9028 Győr, Fehérvári u. 75.,
Telefon: +36 96 515 114
rendeles.gyor@austratherm.hu



Laubené Weisz Csilla
vevőszolgálati vezető

weisz.csilla@austratherm.hu
+36 30 684 4745



Simon Dániel
vevőszolgálati munkatárs

simon.daniel@austratherm.hu
+36 30 333 39 75



Szabóné Pális Helga
vevőszolgálati munkatárs

palis.helga@austratherm.hu
+36 30 313 4875



Vajda Péter
vevőszolgálati munkatárs

vajda.peter@austratherm.hu
+36 30 157 0110



Gyöngyös

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.
Telefon: +36 37 507 270
rendeles.gyongyos@austratherm.hu




Csongrádi Anita
vevőszolgálati munkatárs

csongradi.anita@austratherm.hu
+36 30 684 47 50



Sallai Erzsébet
vevőszolgálati munkatárs

sallai.erzsebet@austratherm.hu
+36 30 684 4747



Sebestyén Konrád
vevőszolgálati munkatárs

sebestyen.konrad@austratherm.hu
+36 30 327 1994



Szekszárd

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.
Telefon: +36 74 555 281
rendeles.szekszard@austratherm.hu



Báter Ágnes
vevőszolgálati munkatárs

bater.agnes@austratherm.hu
+36 30 315 9786



Kenézné Böröcz Edit
vevőszolgálati munkatárs

borocz.edit@austratherm.hu
+36 30 894 6043



Alkalmazástechnika



Ambrus Tímea

okl. építésmérnök
mérnök szaktanácsadó
ambrus.timea@austratherm.hu
+36 30 160 9623



Major Zoltán

okl. építésmérnök
mérnök szaktanácsadó
major.zoltan@austratherm.hu
+36 30 698 0577



Úton vagyunk Ö

A green Austrotherm truck is shown from a side profile, moving along a road. The truck's trailer is white with a blue stripe at the bottom. The Austrotherm logo, consisting of a stylized 'A' with red, yellow, and blue diagonal stripes, is prominently displayed on the side of the trailer. Below the logo, the text 'AUSTROTHERM' is written in large, bold, black capital letters. Underneath that, in smaller black capital letters, is 'HŐSZIGETELŐANYAG GYÁRTÓ KFT.'. At the very bottom of the trailer, the website 'www.austrotherm.hu' is visible. The truck is set against a background of a bright, hazy sky and a blurred road, suggesting motion.

AUSTROTHERM
HŐSZIGETELŐANYAG GYÁRTÓ KFT.

AUSTROTHERM
HŐSZIGETELŐANYAG GYÁRTÓ KFT.

Az Austrotherm Kft 1991. óta gyártja az expandált polisztirolhab (EPS) hőszigetelő anyagokat. A győri központ mellett a gyöngyösi, és a szekszárdi gyárakból látja el országszerte partnereit.

Az Austrotherm termékeket mindhárom gyárban jól felszerelt laboratóriumokban szakképzett munkatársak ellenőrzik folyamatosan, és vizsgálati jegyzőkönyveket a vállalat honlapján elérhetővé teszik.

A mérések eredményei azt mutatják, hogy a termékek hőszigetelő képessége jobb, mint a teljesítmény nyilatkozatokon közölt érték. Homlokzati termék esetében ez az érték átlagosan 5,5 %-al meghaladja a garantált értéket.

Tehát az elmúlt években a felhasználók ennyivel jobb teljesítményű anyagot vehettek át, mint amire az energetikai számításukat alapozták, vagyis ennyivel jobban megérte nekik az Austrotherm termékek vásárlása.

nhöz



Győr



Gyöngyös



Szekszárd

Austrotherm Kft.

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Telefon: 96/515-114 Fax: 96/515-120

austrotherm@austrotherm.hu

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.

Telefon: 37/507-270 Fax: 37/507-289

gyongyos@austrotherm.hu

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.

Tel.: 74/555-281 Fax: 74/311-846

szekszard@austrotherm.hu



Austrotherm hőszigetelő anyagok

Időtálló minőség

www.austrotherm.hu