

Dátum 2020.08.17.  
 Protokoll sorszáma 2020\_T1\_34  
 Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik  
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint  
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden Mérolap vízszintes behelyezése

Mérésfelépítés 500mm x 500mm-es mintalap

Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint  
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint

Vizsgáló Polgár Zsolt

Mintamegjelölés	2020_T1_34	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Győr	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT- H80	Vastagság	49,8 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap elokezelés min. 14 nap ( $23 \pm 2$ )°C-on és ( $50 \pm 5$ )% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2020\_T1\_34 bei 10°C  
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T1\_20\_H80.DBF  
 2020.08.17. 7:05:48  
 Po = 17,500°C Pu = 2,500°C  
 lambda = 36,93 mW/(m\*K)

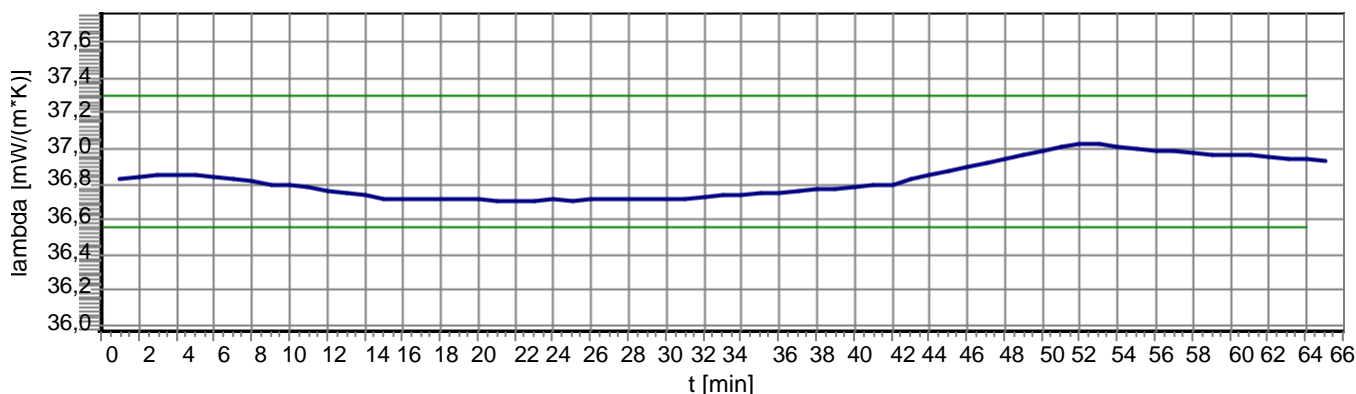

## 1. Mérés

Próbaszám 2020\_T1\_34  
 Mérési homérs. [°C] 10  
 Hom.-különbség [K] 10  
 lambda [mW/m\*K] 36,93  
 Hoellenállás [m,K/W] 1,3268

lambda-10 36,93 mW/(m\*K)  
 R-10 1,3270 m²\*K/  
 TK 0,0000 mW/(m\*K²)