

Dátum 2024.02.05.
Protokoll sorszáma 2024_T1_6
Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500X500mm mintalap
Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
Vizsgáló Polgár Zsolt

Mintamegjelölés	2024_T1_6	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Győr	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Vastagság	49,5 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:

Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa


2024_T1_6 bei 10°C

C:\Users\ATU-FEPE\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T1_24_H80.DBF

2024.02.05. 6:48:28

Po = 17,500°C Pu = 2,498°C

lambda = 36,92 mW/(m*K)

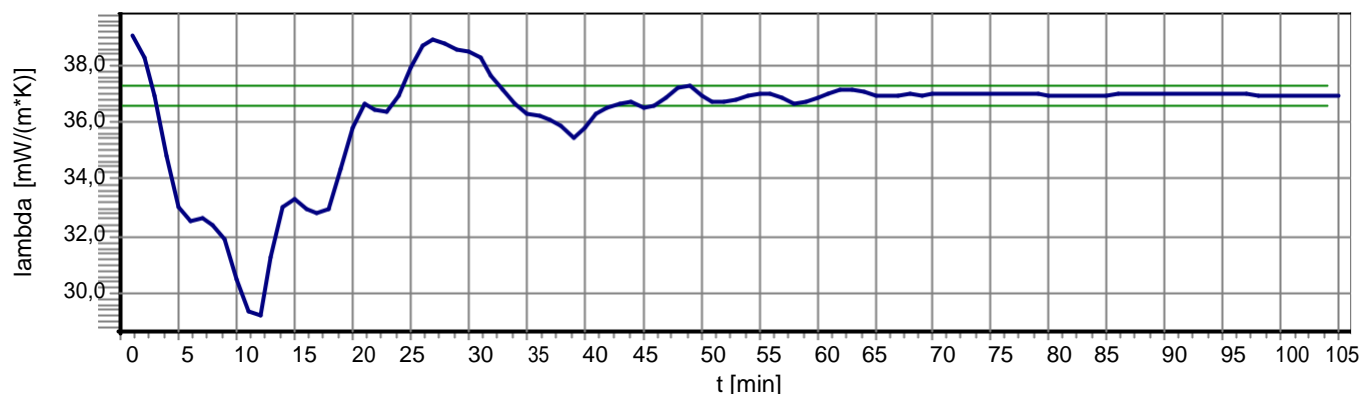

1. Mérés

Próbaszám	2024_T1_6
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	36,92
Hoellenállás [m_eK/W]	1,3407

lambda-10	36,92 mW/(m*K)
R-10	1,3410 m ² *K/
TK	0,0000 mW/(m*K ²)